



# Dublin

by **DABEDAN**





# Dublin



607 | Teja



626 | Rojo




610 | Granate



623 | Azul



620 | Negro

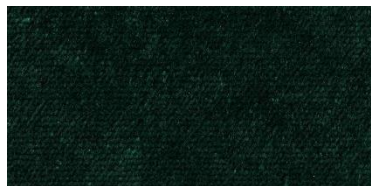

650 | Verde



628 | Plata

# Dublin



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR	<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Ancho</b>	140 cm ± 2%	<b>Width</b>	140 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 35 mts	<b>Piece length</b>	± 35 mts
<b>Peso</b>	460 gr/m <sup>2</sup> ±5%	<b>Weight</b>	460 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor	<b>Light fastness</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 45.000 ciclos (A): cambio de tono > 100.000 ciclos (A): rotura de hilos UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor	<b>Abrasion resistance</b>	> 45.000 cycles (A): tone changed > 100.000 cycles (A): thread broken UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor	<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.200 N · Trama: 1.300 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor	<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.200 N · Weft: 1.300 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 1,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor	<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 1,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
<b>Clasificación tapicería</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor	<b>Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
<b>Absorción</b>	$\alpha_w = 0,80$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha = 0,93$	<b>Acoustic</b>	$\alpha_w = 0,80$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha = 0,93$
<b>acústica</b>	<sup>medio</sup> UNE EN 1793-1:2017	<b>absorption</b>	<sup>medio</sup> UNE EN 1793-1:2017
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: EN: 1021-2:2014 Tapicería A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)	<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: EN: 1021-2:2014 Upholstery GER: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra	<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

**Mantenimiento**

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

**Maintenance**

- Dry cleaning recommended.
- Wet washing is possible in delicate programs at low temperatures.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.

MADE IN  
BARCELONA



**DABEDAN®**  
FLAME RETARDANT FABRICS

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.