



Hera

UPHOLSTERY
BY DABEDAN



Hera



Hera | 206



Hera | 205



Hera | 210



Hera | 190




Hera | 200




Hera | 251



Hera | 253

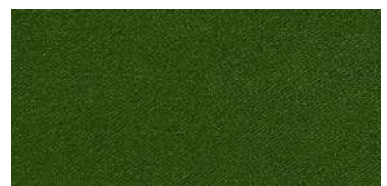


Hera | 252

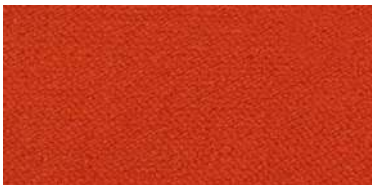

Hera | 233



Hera | 234

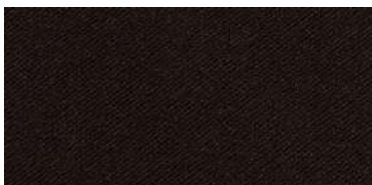


Hera | 207



Hera | 237



Hera | 232

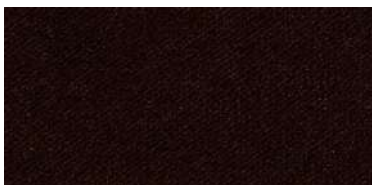

Hera | 208



Hera | 241

Hera



Hera | 216



Hera | 219



Hera | 236



Hera | 235



Hera | 230




Hera | 231



Hera | 243




Hera | 242

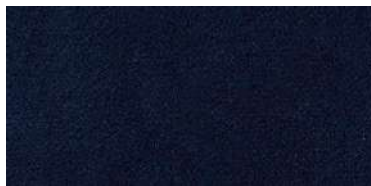


Hera | 245



Hera | 217

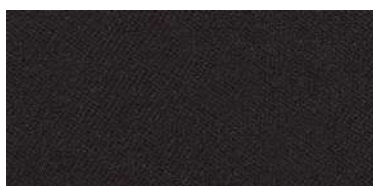

Hera | 220

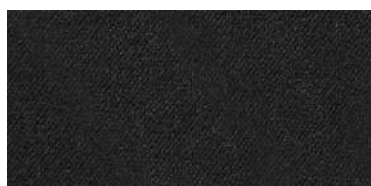

Hera | 255

Terciopelo de alta resistencia con apariencia algodónera y composición 100% poliéster. Especial para tapicería, con durabilidad inalterable frente a la humedad y el uso continuado en entornos exigentes. Disponible con tratamiento ignífugo bajo demanda.

High-resistance velvet with a cotton-like appearance and 100% polyester composition. Ideal for upholstery, providing long-lasting durability against humidity and intensive use in demanding environments. Available with flame-retardant treatment upon request.

DATOS TÉCNICOS

Composición:

100% Poliéster FR

Ancho:

143 cm (±2%)

Largo de rollos:

± 35 m

Peso:

572 g/lm · 400 g/m² (±5%)

Solidez a la luz:

4-5 ±1 · EN ISO 105-B02:2014
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

Resistencia a la abrasión:

100.000 ciclos (A)
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
Escala A-C; A mejor valor

Pilling:

5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a la tracción:

Urdimbre: 1.500 N · Trama: 900 N (A)
UNE EN ISO 13934-1:2013
Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a las costuras:

Urdimbre: 2,0 mm · Trama: 2,5 mm (A)
UNE EN ISO 13936-2:2004
Escala A-D; A mejor valor

Clasificación tapicería:

(A)
UNE EN 14465:2004+A1:2007
Escala A-D; A mejor valor

Clasificación resistencia al fuego:

EN 1021-1/2 (cigarrillo y cerilla)

Mantenimiento:

- Se recomienda lavado en seco.
- Aspirar regularmente para eliminar el polvo.
- Absorber los líquidos inmediatamente con un paño limpio.
- Limpiar las manchas sin frotar, de fuera hacia el centro.
- En caso de lavado doméstico: máx. 30°C, detergentes neutros.
- No usar lejía ni secadora.
- Secar a la sombra. Planchar a baja temperatura por el reverso.
- Evitar la exposición directa al sol.

TECHNICAL DATA

Material:

100% Polyester FR

Width:

143 cm (±2%)

Roll length:

± 35 m

Weight:

572 g/lm · 400 g/m² (±5%)

Light fastness:

4-5 ±1 · EN ISO 105-B02:2014
Method 2 scale 1-8; 8 best value

Abrasion resistance:

100,000 cycles (A)
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
Scale A-C; A best value

Pilling:

5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Scale A-D; A best value

Breaking strength:

Warp: 1,500 N · Weft: 900 N (A)
UNE EN ISO 13934-1:2013
Scale A-D; A best value

Seam slippage resistance:

Warp: 2.0 mm · Weft: 2.5 mm (A)
UNE EN ISO 13936-2:2004
Scale A-D; A best value

Upholstery classification:

(A)
UNE EN 14465:2004+A1:2007
Scale A-D; A best value

Fire resistance classification:

EN 1021-1/2 (cigarette & match)

Maintenance:

- Dry cleaning recommended.
- Vacuum regularly to remove dust.
- Absorb spills immediately with a clean cloth.
- Clean stains without rubbing, working from the outside in.
- If machine washed: max. 30°C, use neutral detergents.
- Do not bleach or tumble dry.
- Dry away from direct sunlight. Cool iron on reverse.
- Avoid direct sunlight exposure.

Stain resistance
Antimanchas

W Stainwall®



STANDARD
100



Scan for details /
Escanea para más info



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.
* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.