




# Moon

by **DABEDAN**

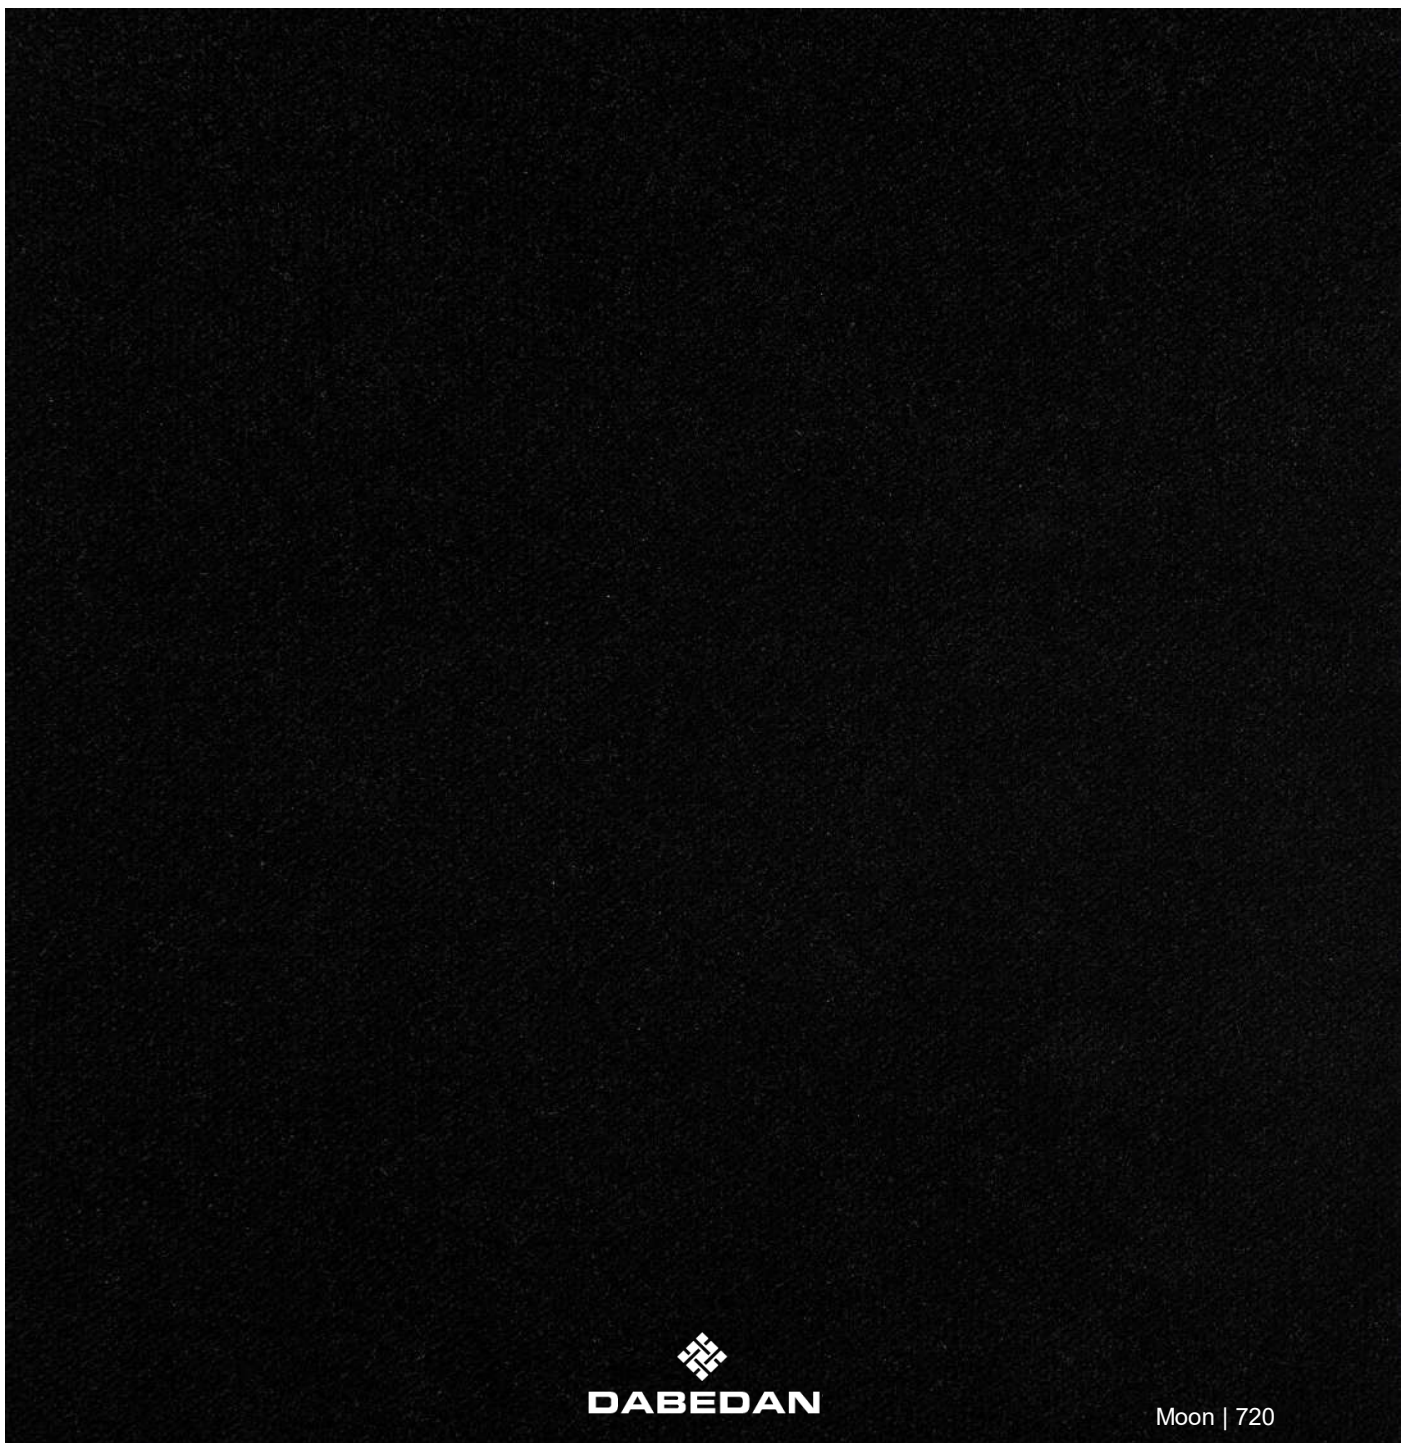

# Moon



Terciopelo ignífugo permanente con acabado mate y apariencia tipo algodón, de peso considerablemente alto. Ideal como cortina escenográfica gracias a sus excelentes propiedades acústicas y presencia visual en espacios contract.

Permanent flame-retardant velvet with a matte, cotton-like appearance and significantly high weight. Ideal for scenographic curtains thanks to its excellent acoustic properties and strong visual presence in contract spaces.

## DATOS TÉCNICOS

### Composición:

100% Poliéster FR

### Ancho:

142 cm (±2%)

### Largo de rollos:

± 27 m

### Peso:

600 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Solidez a la luz:

5 ± 1  
EN ISO 105-B02:2014  
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

### Resistencia a la abrasión:

100.000 ciclos (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Escala A-C; A mejor valor

### Pilling:

5 (A)  
EN ISO 12945-2:2000  
Escala A-D; A mejor valor

### Resistencia a la tracción:

Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.200 N (A)  
UNE EN ISO 13934-1:2013  
Escala A-D; A mejor valor

### Resistencia a las costuras:

Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm (A)  
UNE EN ISO 13936-2:2004  
Escala A-D; A mejor valor

### Absorción acústica:

$\alpha_w = 0,85$  · UNE-EN ISO 11654:1998  
 $\alpha_{medio} = 0,97$  · UNE EN 1793-1:2017

### Clasificación tapicería:

A  
UNE EN 14465:2004+A1:2007  
Escala A-D; A mejor valor

### Certificados ignífugos:

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)  
F: NF P92-507:1995 (M-1)  
A: B-1 DIN 4102 (B1)  
USA: NFPA 701  
EN: 1021-2:2014 Tapicería  
Consultar:  
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

### Mantenimiento:

Limpieza en seco recomendada  
Lavado delicado a baja temperatura posible  
Retirar polvo con cepillo suave o aspiradora  
En manchas, paño húmedo con jabón neutro  
Secar al aire  
Usar vaporeta por la parte trasera para eliminar arrugas

## TECHNICAL DATA

### Material:

100% Polyester FR

### Width:

142 cm (±2%)

### Roll length:

± 27 m

### Weight:

600 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Light fastness:

5 ± 1  
EN ISO 105-B02:2014  
Method 2 scale 1-8; 8 best value

### Abrasion resistance:

100,000 cycles (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Scale A-C; A best value

### Pilling:

5 (A)  
EN ISO 12945-2:2000  
Scale A-D; A best value

### Breaking strength:

Warp: 1,100 N · Weft: 1,200 N (A)  
UNE EN ISO 13934-1:2013  
Scale A-D; A best value

### Seam slippage resistance:

Warp: 2 mm · Weft: 2 mm (A)  
UNE EN ISO 13936-2:2004  
Scale A-D; A best value

### Acoustic absorption:

$\alpha_w = 0,85$  · UNE-EN ISO 11654:1998  
 $\alpha_{mid} = 0,97$  · UNE EN 1793-1:2017

### Upholstery classification:

A  
UNE EN 14465:2004+A1:2007  
Scale A-D; A best value

### Fire resistance certifications:

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)  
F: NF P92-507:1995 (M-1)  
A: B-1 DIN 4102 (B1)  
USA: NFPA 701  
EN: 1021-2:2014 Upholstery  
Inquire:  
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

### Maintenance:

Dry cleaning recommended  
Delicate wash at low temperature possible  
Remove dust with soft brush or vacuum cleaner  
For stains, use damp cloth with neutral soap  
Air dry  
Use steam machine on the back to remove wrinkles



Scan for details /  
Escanea para más información



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com

\* El color puede variar de una partida a otra  
\* Colour may vary from one batch to another

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes.  
DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.  
\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.  
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.