



Oxford

UPHOLSTERY
BY DABEDAN



Oxford



OX | 01



OX | 02



OX | 03



OX | 05



OX | 06



OX | 07



OX | 08



OX | 09



OX | 10



OX | 12



OX | 13



OX | 17



OX | 18



OX | 20



OX | 24



OX | 26



OX | 28



OX | 29



OX | 31



OX | 32



OX | 35




OX | 38




OX | 42



OX | 43

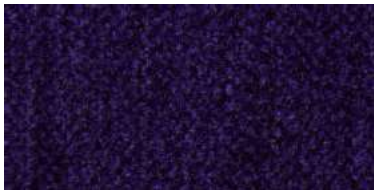

OX | 50

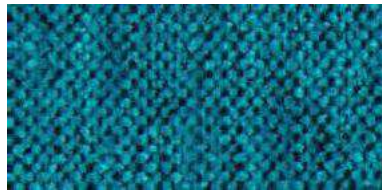

OX | 52



OX | 54




OX | 58



OX | 59



OX | 60

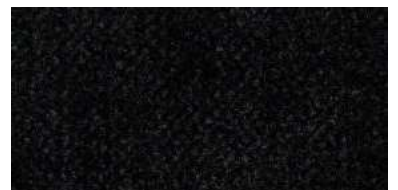

OX | 62

Oxford



OX | 64



OX | 68



OX | 72



OX | 73



OX | 78



OX | 80



OX | 83



Tejido de gran versatilidad gracias a su amplia paleta de colores y a sus prestaciones decorativas. Su diseño de doble cara permite múltiples aplicaciones, y está disponible en versión ignífuga para tapicería bajo demanda en opción de una cara.

Highly versatile fabric thanks to its wide colour palette and strong decorative performance. Its double-face design enables multiple applications, and it is available in a flame-retardant upholstery version upon request on one face.

DATOS TÉCNICOS

Composición:

55% Acrílico · 45% Poliéster

Ancho:

280 cm (±2%)

Largo de rollos:

± 20 m

Peso:

350 g/m² (±5%)

Solidez a la luz:

7-8 ± 1 · EN ISO 105-B02:2014

Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

Resistencia a la abrasión:

35.000 ciclos (A) · UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Escala A-C; A mejor valor

Pilling:

5 (A) · EN ISO 12945-2:2000

Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a la tracción:

Urdimbre: 1.600 N · Trama: 910 N (A) · UNE EN ISO 13934-1:2013

Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a las costuras:

Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm (A) · UNE EN ISO 13936-2:2004

Escala A-D; A mejor valor

Clasificación tapicería:

(A)

UNE EN 14465:2004+A1:2007

Escala A-D; A mejor valor

Clasificación resistencia al fuego:

EN 1021-1/2 (cigarrillo y cerilla)

Mantenimiento:

- Se recomienda lavado en seco.
- Aspirar regularmente para eliminar el polvo.
- Absorber los líquidos inmediatamente con un paño limpio.
- Limpiar las manchas sin frotar, de fuera hacia el centro.
- En caso de lavado doméstico: máx. 30°C, detergentes neutros.
- No usar lejía ni secadora.
- Secar a la sombra. Planchar a baja temperatura por el reverso.
- Evitar la exposición directa al sol.

TECHNICAL DATA

Material:

55% Acrylic · 45% Polyester

Width:

280 cm (±2%)

Roll length:

± 20 m

Weight:

350 g/m² (±5%)

Lightfastness:

7-8 ± 1 · EN ISO 105-B02:2014

Method 2 scale 1-8; 8 best value

Abrasion resistance:

35,000 cycles (A) · UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Scale A-C; A best value

Pilling:

5 (A) · EN ISO 12945-2:2000

Scale A-D; A best value

Breaking strength:

Warp: 1,600 N · Weft: 910 N (A) · UNE EN ISO 13934-1:2013

Scale A-D; A best value

Seam slippage resistance:

Warp: 2 mm · Weft: 2 mm (A) · UNE EN ISO 13936-2:2004

Scale A-D; A best value

Upholstery classification:

(A)

UNE EN 14465:2004+A1:2007

Scale A-D; A best value

Fire resistance classification:

EN 1021-1/2 (cigarrete & match)

Maintenance:

- Dry cleaning recommended.
- Vacuum regularly to remove dust.
- Absorb spills immediately with a clean cloth.
- Clean stains without rubbing, working from the outside in.
- If machine washed: max. 30°C, use neutral detergents.
- Do not bleach or tumble dry.
- Dry away from direct sunlight. Cool iron on reverse.
- Avoid direct sunlight exposure.



Scan for details /
Escanear para más información



* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.
* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com