



# Oxford

by **DABEDAN**




# Oxford




OX | 01



OX | 02

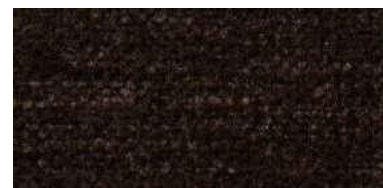

OX | 03

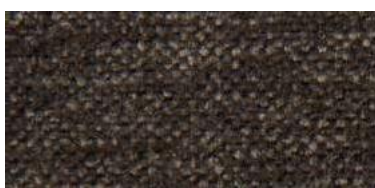


OX | 05




OX | 06



OX | 07

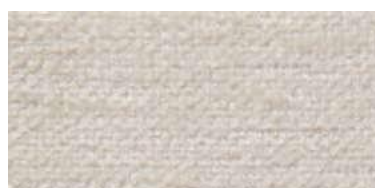

OX | 08

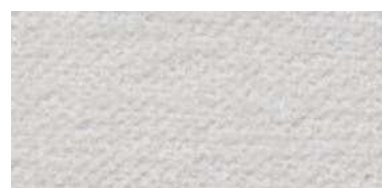


OX | 09



OX | 10



OX | 12

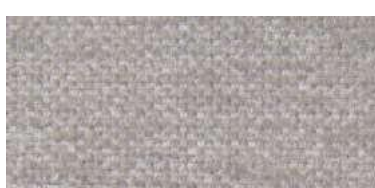

OX | 13



OX | 17



OX | 18



OX | 19



OX | 20


# Oxford



OX | 23



OX | 24

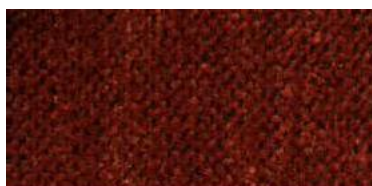


OX | 26




OX | 28



OX | 29

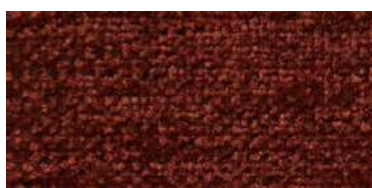


OX | 31

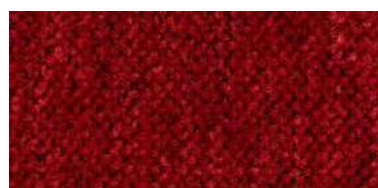

OX | 32



OX | 34

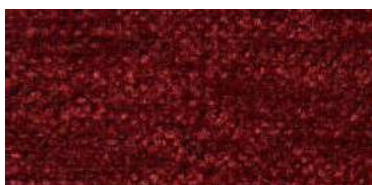

OX | 35



OX | 37



OX | 38



OX | 42

# Oxford



OX | 43



OX | 46



OX | 47




OX | 48



OX | 49




OX | 50

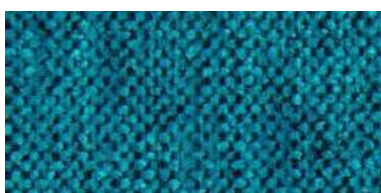

OX | 52



OX | 54

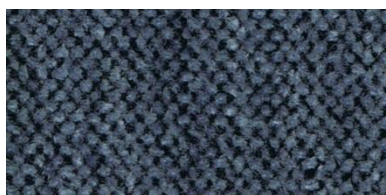

OX | 57




OX | 58



OX | 59



OX | 60

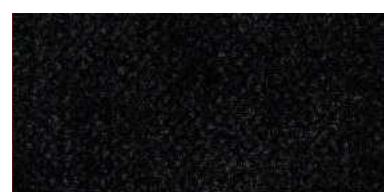

OX | 62



OX | 64



OX | 66

# Oxford




OX | 68



OX | 69



OX | 72

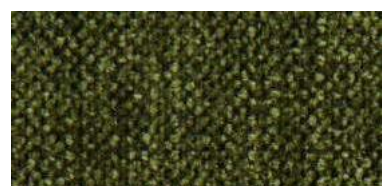

OX | 73



OX | 77



OX | 78




OX | 79



OX | 80



OX | 81

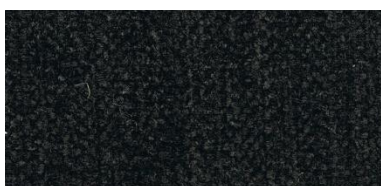

OX | 83

# Oxford



<b>Composición Material</b>	55% Acrílico - 45% Poliéster
<b>Ancho</b>	280 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 20 mts
<b>Peso</b>	350 gr/m2 ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	7-8 ±1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Resistencia a la abrasión</b>	35.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.600 N · Trama: 910 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
<b>Clasificación tapicería</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor
<b>Clasificación resistencia al fuego</b>	EN 1021 Parte 1 y 2
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra
<b>Mantenimiento</b>	-Se recomienda lavado en seco. -Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. -Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora. -En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías. -Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire. -Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

<b>Composición Material</b>	55% Acrylic - 45% Polyester
<b>Width</b>	280 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 20 mts
<b>Weight</b>	350 gr/m2 ±5%
<b>Light fastness</b>	7-8 ±1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Abrasion resistance</b>	35.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.600 N · Weft: 910 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
<b>Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
<b>Fire resistance classification</b>	EN 1021 Part 1 and 2
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another
<b>Maintenance</b>	-Dry cleaning recommended. -Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner. -In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products. -Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry. -Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.

MADE IN  
BARCELONA



RECYCLABLE



Avda. Can Bordoll,  
5508202 Sabadell  
BARCELONA

+34 932 076 785

[dabedan@dabedan.co](mailto:dabedan@dabedan.co)

[mwww.dabedan.com](http://mwww.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.