




# Roma

by **DABEDAN**

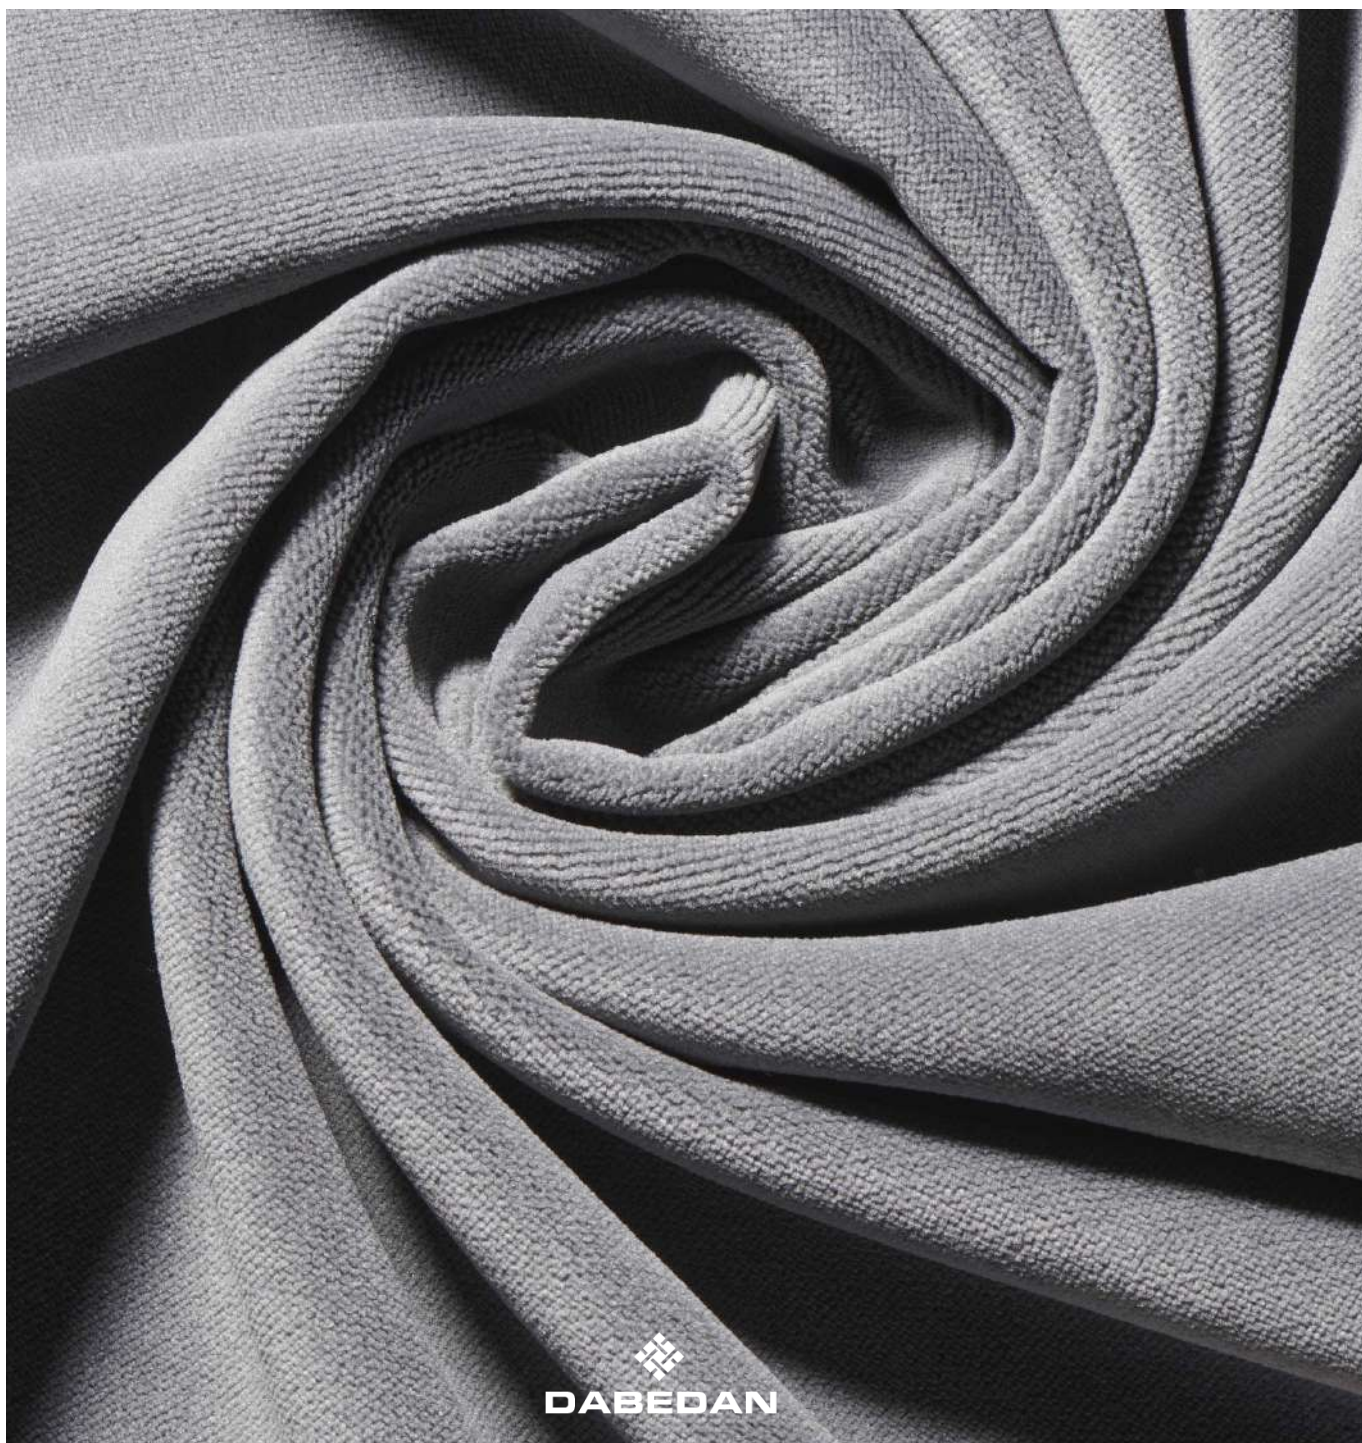

# Roma



980 | Rojo teatro



720 | Negro



927 | Nocturno



804 | Gris



Terciopelo ignífugo permanente con acabado mate de aspecto algodónero y peso elevado. Una solución sólida y elegante para cortinas y tapicería en espacios contract que requieran rendimiento y diseño.

Permanent flame-retardant velvet with a cotton-like matte finish and a higher weight. A solid and elegant solution for curtains and upholstery in contract spaces requiring both performance and design.

## DATOS TÉCNICOS

### Composición:

100% Poliéster FR

### Ancho:

142 cm (±2%)

### Largo de rollos:

± 35 m

### Peso:

450 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Solidez a la luz:

4-5 ±1

EN ISO 105-B02:2014

Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

### Resistencia a la abrasión:

50.000 ciclos (A) (cambio de tono) · > 100.000 (A) ciclos (rotura de hilos)

UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Escala A-C; A mejor valor

### Pilling:

5 (A)

EN ISO 12945-2:2000

Escala A-D; A mejor valor

### Resistencia a la tracción:

1.300 N (Urdimbre) · 1.200 N (Trama) (A)

UNE EN ISO 13934-1:2013

Escala A-D; A mejor valor

### Resistencia a las costuras:

Urdimbre: 2 mm · Trama: 2,1 mm (A)

UNE EN ISO 13936-2:2004

Escala A-D; A mejor valor

### Clasificación tapicería:

A

UNE EN 14465:2004 + A1:2007

Escala A-D; A mejor valor

### Absorción acústica:

$\alpha_w = 0,95$  · UNE-EN ISO 11654:1998

$\alpha_{medio} = 0,80$  · UNE EN 1793-1:2017

### Certificados ignífugos:

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

USA: NFPA 701

EN: 1021-2:2014 Tapicería

Consultar:

A: B-1 DIN 4102 (B1)

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

### Mantenimiento:

Limpieza en seco recomendada

Lavado delicado a baja temperatura posible

Quitar el polvo con cepillo suave o aspiradora

Manchas: paño húmedo con jabón neutro

Secar al aire

Usar vaporeta por la parte trasera para quitar arrugas

## TECHNICAL DATA

### Material:

100% Polyester FR

### Width:

142 cm (±2%)

### Roll length:

± 35 m

### Weight:

450 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Light fastness:

4-5 ±1

EN ISO 105-B02:2014

Method 2 scale 1-8; 8 best value

### Abrasion resistance:

50,000 cycles (A) (colour change) · > 100,000 cycles (A) (yarn breakage)

UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Scale A-C; A best value

### Pilling:

5 (A)

EN ISO 12945-2:2000

Scale A-D; A best value

### Breaking strength:

1,300 N (Warp) · 1,200 N (Weft) (A)

UNE EN ISO 13934-1:2013

Scale A-D; A best value

### Seam slippage resistance:

Warp: 2 mm · Weft: 2.1 mm (A)

UNE EN ISO 13936-2:2004

Scale A-D; A best value

### Upholstery classification:

A

UNE EN 14465:2004 + A1:2007

Scale A-D; A best value

### Acoustic absorption:

$\alpha_w = 0.95$  · UNE-EN ISO 11654:1998

$\alpha_{mid} = 0.80$  · UNE EN 1793-1:2017

### Fire resistance certifications:

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

USA: NFPA 701

EN: 1021-2:2014 Upholstery

Inquire:

GER: B-1 DIN 4102 (B1)

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

### Maintenance:

Dry cleaning recommended

Delicate wash at low temperature possible

Remove dust with soft brush or vacuum cleaner

For stains, use damp cloth with neutral soap

Air dry

Use steamer from the back to remove wrinkles



RECYCLABLE



Scan for details /  
Escanea para más información



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com

\* El color puede variar de una partida a otra  
\* Colour may vary from one batch to another

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes.  
DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.  
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.