




# Reno / Niza

by **DABEDAN**

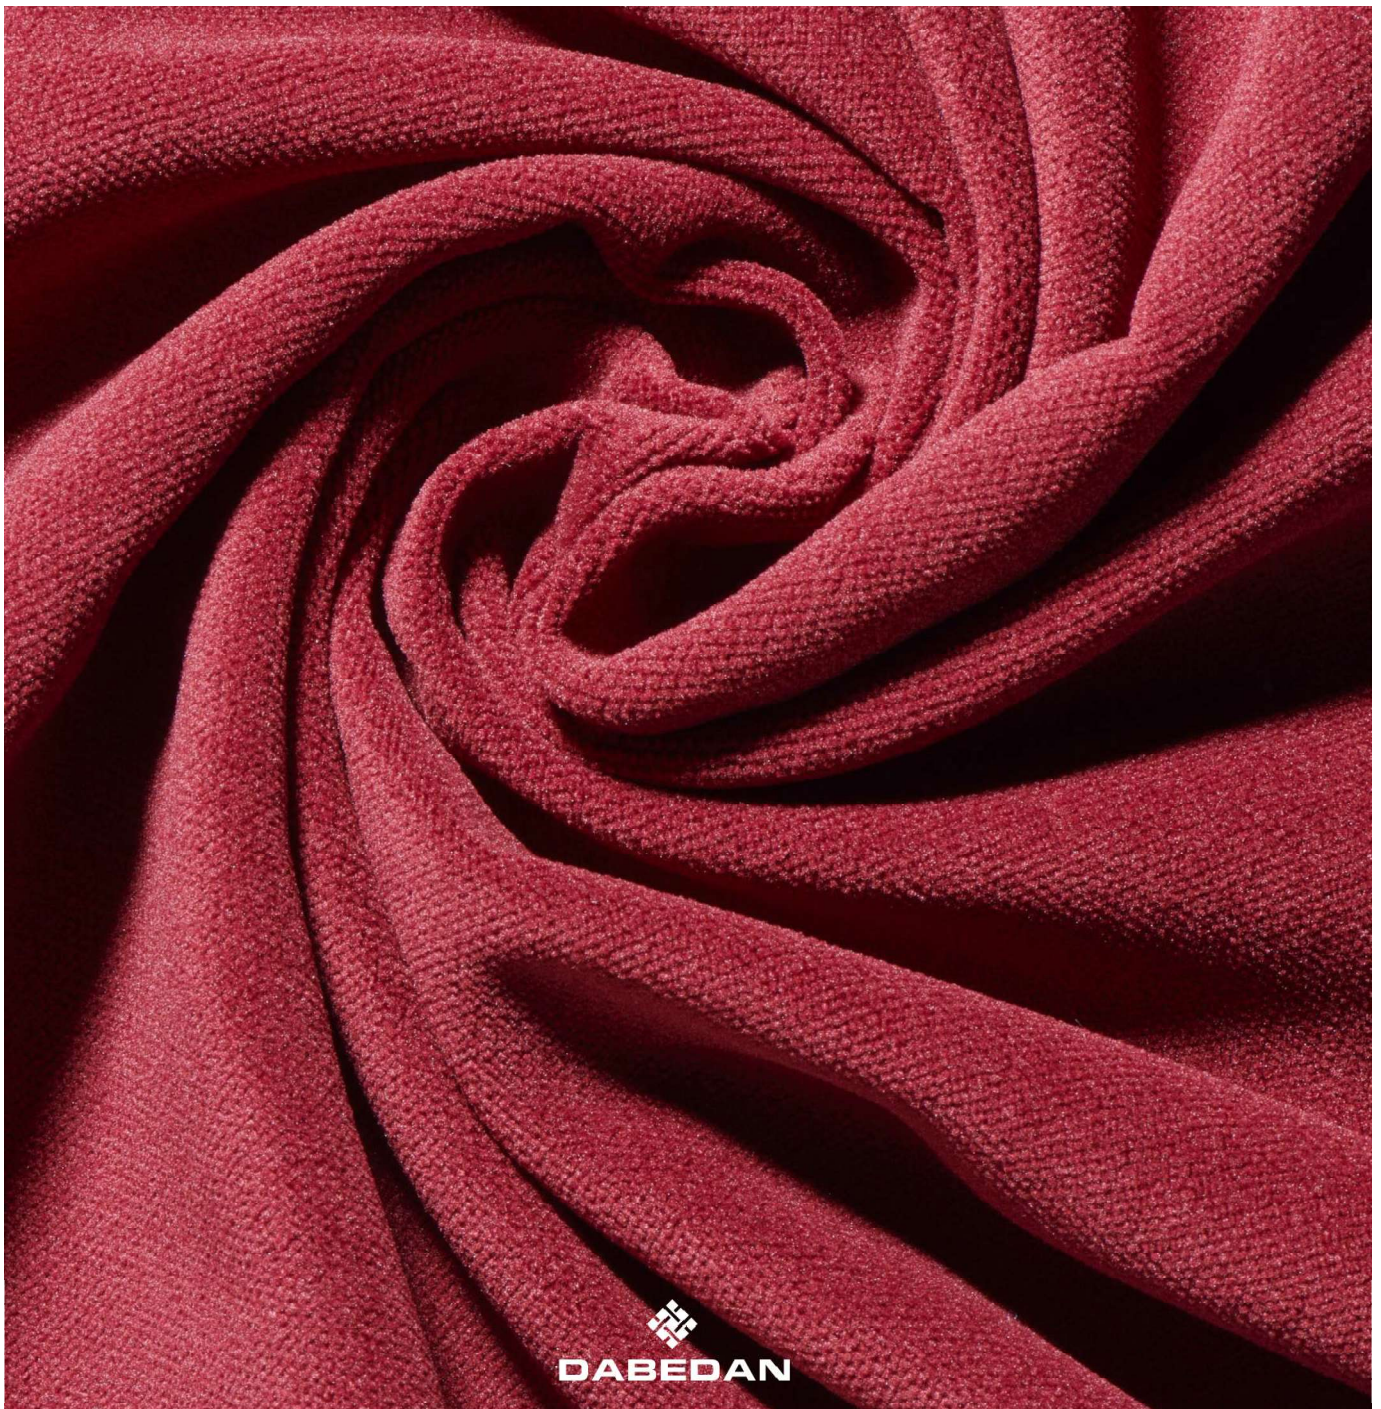

# Reno / Niza


Colores en stock – Colours on stock




926




708

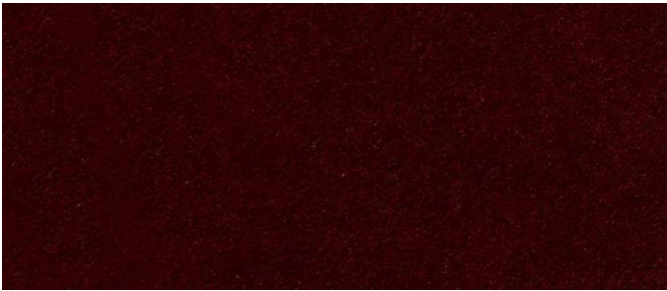


709

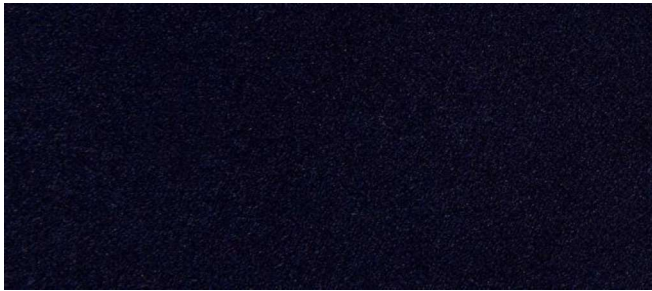

927

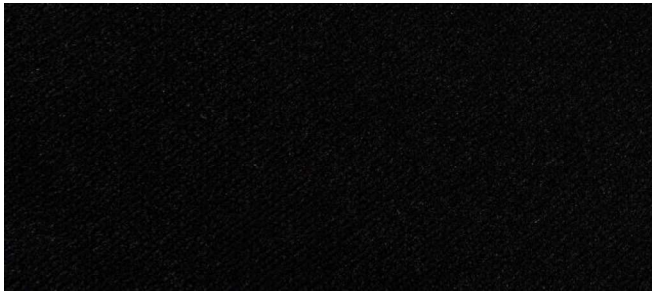

720

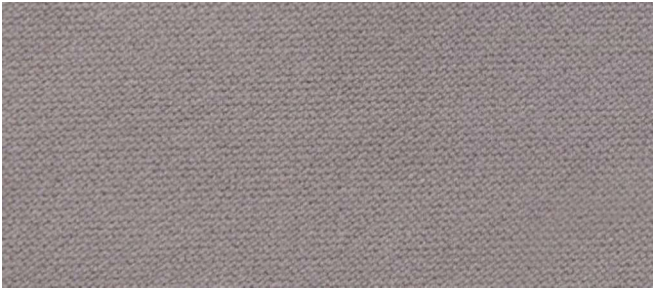

728



719

# Reno / Niza



Colores con plazo de entrega: 24 horas a 15 días - Colours delivery time from 24h to 15 days




721



722



727

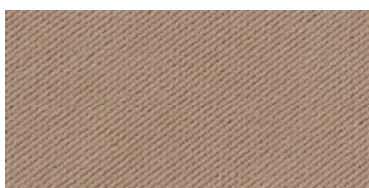

807




724




728




804

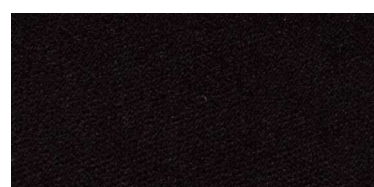

704

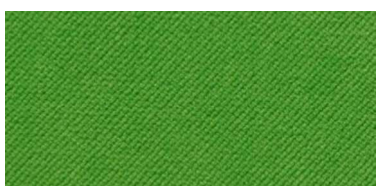

730

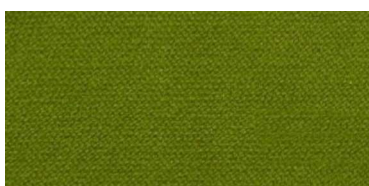

735



736



733




725



734



739

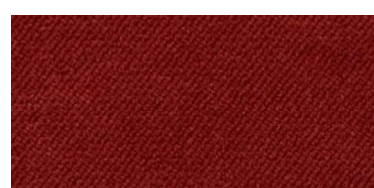


707


# Reno / Niza



Colores con plazo de entrega: 24 horas a 15 días - Colours delivery time from 24h to 15 days

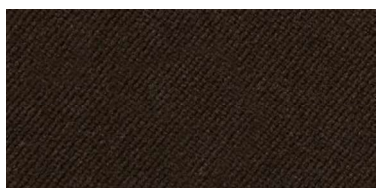


726

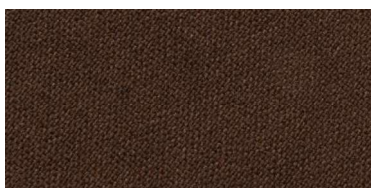


808



914

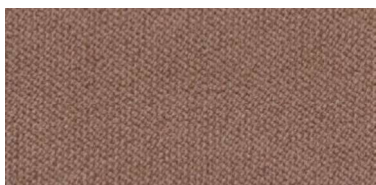

802

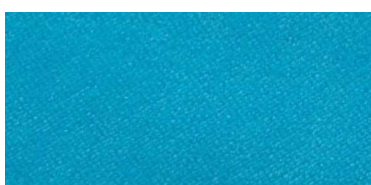

740




523




731




743

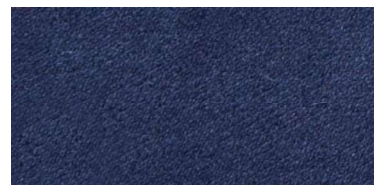


732

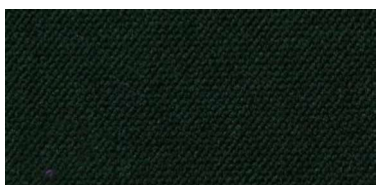

930

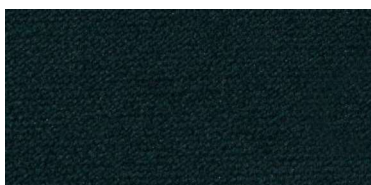

714

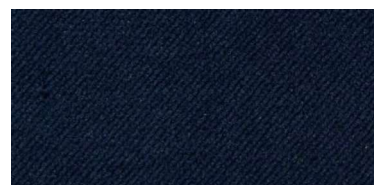


742



501



539

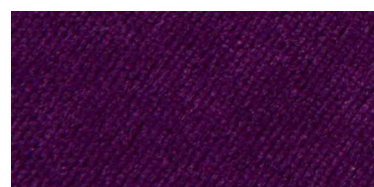

590



926



980



741

# Reno

Niza



**Composición Material**  
100% Poliéster FR  
100% Polyester FR

**Ancho Width**  
145 cm ± 2%

**Largo de rollos Roll length**  
± 40 mts

**Peso Weight**  
380 gr/m<sup>2</sup> ±5%

**Solidez a la luz Light fastness**  
4-5 ± 1%  
EN ISO 105-B02:2014  
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor  
Method 2 scale 1-8; 8 best value

**Resistencia a la abrasión Abrasion resistance**  
> 50.000 ciclos / cycles (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Escala A-C; A mejor valor  
Scale A-C; A best value

**Pilling**  
5 (A)  
EN ISO 12945-2:2000  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Resistencia a la tracción Breaking strength**  
Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.700 N  
Warp: 1.100 N · Weft: 1.700 N  
A  
UNE EN ISO 13934-1:2013  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Resistencia a las costuras Seam slippage resistance**  
Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm  
Warp: 2 mm · Weft: 2 mm  
A  
UNE EN ISO 13936-2:2004  
Escala A-D; A mejor valor

**Absorción acústica Acoustic absorption**  
 $\alpha_w = 0,75$   
UNE-EN ISO 11654:1998  
 $\alpha_{medio} = 0,86$   
UNE EN 1793-1:2017

**Clasificación tapicería Upholstery classification**  
A  
UNE EN 14465:2004 +A1:2007  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Certificados ignífugos Fire resistance certifications**  
UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)  
F: NF P92-507:1995 (M-1)  
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)  
A: B-1 DIN 4102 (B1)  
USA: NFPA 701  
EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery  
EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0)

**Igualdad color Colour matching**  
El color puede variar de una partida a otra  
Colour may vary from batch to another

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

## Mantenimiento

**Composición Material**  
100% Poliéster FR  
100% Polyester FR

**Ancho Width**  
142 cm ± 2%

**Largo de rollos Roll length**  
± 33 mts

**Peso Weight**  
500 gr/m<sup>2</sup> ± 5%

**Solidez a la luz Light fastness**  
4-5 ± 1%  
EN ISO 105-B02:2014  
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor  
Method 2 scale 1-8; 8 best value

**Resistencia a la abrasión Abrasion resistance**  
> 100.000 ciclos / cycles (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Escala A-C; A mejor valor  
Scale A-C; A best value

**Pilling**  
5 (A)  
EN ISO 12945-2:2000  
Scale A-D; A best value

**Resistencia a la tracción Breaking strength**  
Urdimbre: 1.300 N · Trama: 1.100 N  
Warp: 1.300 N · Weft: 1.100 N  
A  
UNE EN ISO 13934-1:2013  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Resistencia a las costuras Seam slippage resistance**  
Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm  
Warp: 2 mm · Weft: 2 mm  
A  
UNE EN ISO 13936-2 :2004  
Scale A-D : A best value

**Absorción acústica Acoustic absorption**  
 $\alpha_w = 0,86$   
UNE-EN ISO 11654 :1998  
 $\alpha_{medio} = 0,95$   
UNE EN 1793-1:2017

**Clasificación tapicería Upholstery classification**  
A  
UNE EN 14465:2004 +A1:2007  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Certificados ignífugos Fire resistance certifications**  
UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)  
F: NF P92-507:1995 (M-1)  
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)  
A / GER: B-1 DIN 4102 (B1)  
USA: NFPA 701  
EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery  
EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0)

**Igualdad color Colour matching**  
El color puede variar de una partida a otra  
Colour may vary from batch to another

- Dry cleaning recommended.
- Wet wash is possible in delicate programs at low temperature.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkle.

## Maintenance



MADE IN  
BARCELONA



STANDARD  
100



RECICLABLE



Avda. Can Bordoll,  
5508202 Sabadell

BARCELONA

+34 932 076 785

dabedan@dabedan.com

mwww.dabedan.com

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.