



Etamin-TH

by **DABEDAN**




DABEDAN

Etamin-TH




ET | 01



ET | 02



ET-TH | 7766

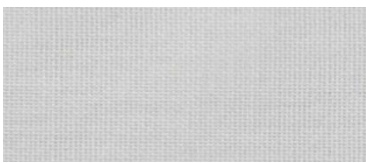

ET | 22/15



ET-TH | 4030



ET | 22/25



ET-TH | 1126



ET-TH | 8087



ET-TH | 1286



ET-TH | 1273



ET-TH | 7455

Etamin-TH



Composición	100% Poliéster FR	Material	100% Polyester FR
Ancho	300 cm ± 2%	Width	300 cm ± 2%
Largo de rollos	50 mts	Roll length	50 mts
Peso	Etamin-TH: 90 gr/m ² ± 5% Etamin: 85 gr/m ² ± 5% Etamin 22/15: 75 gr/m ² ± 5% Etamin 22/25: 99 gr/m ² ± 5% 4-5	Weight	Etamin-TH: 90 gr/m ² ± 5% Etamin: 85 gr/m ² ± 5% Etamin 22/15: 75 gr/m ² ± 5% Etamin 22/25: 99 gr/m ² ± 5% 4-5
Solidez a la luz	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor (B)	Light fastness	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value (B)
Pilling	EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor	Pilling	EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Encogimiento	Urdimbre: 1% · Trama: 1%	Shrinkage	Warp: 1% · Weft: 1%
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701	Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra	Colour matching	Colour may vary from batch to another

MADE IN
BARCELONA



* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com