




Bernia Clinic

by **DABEDAN**




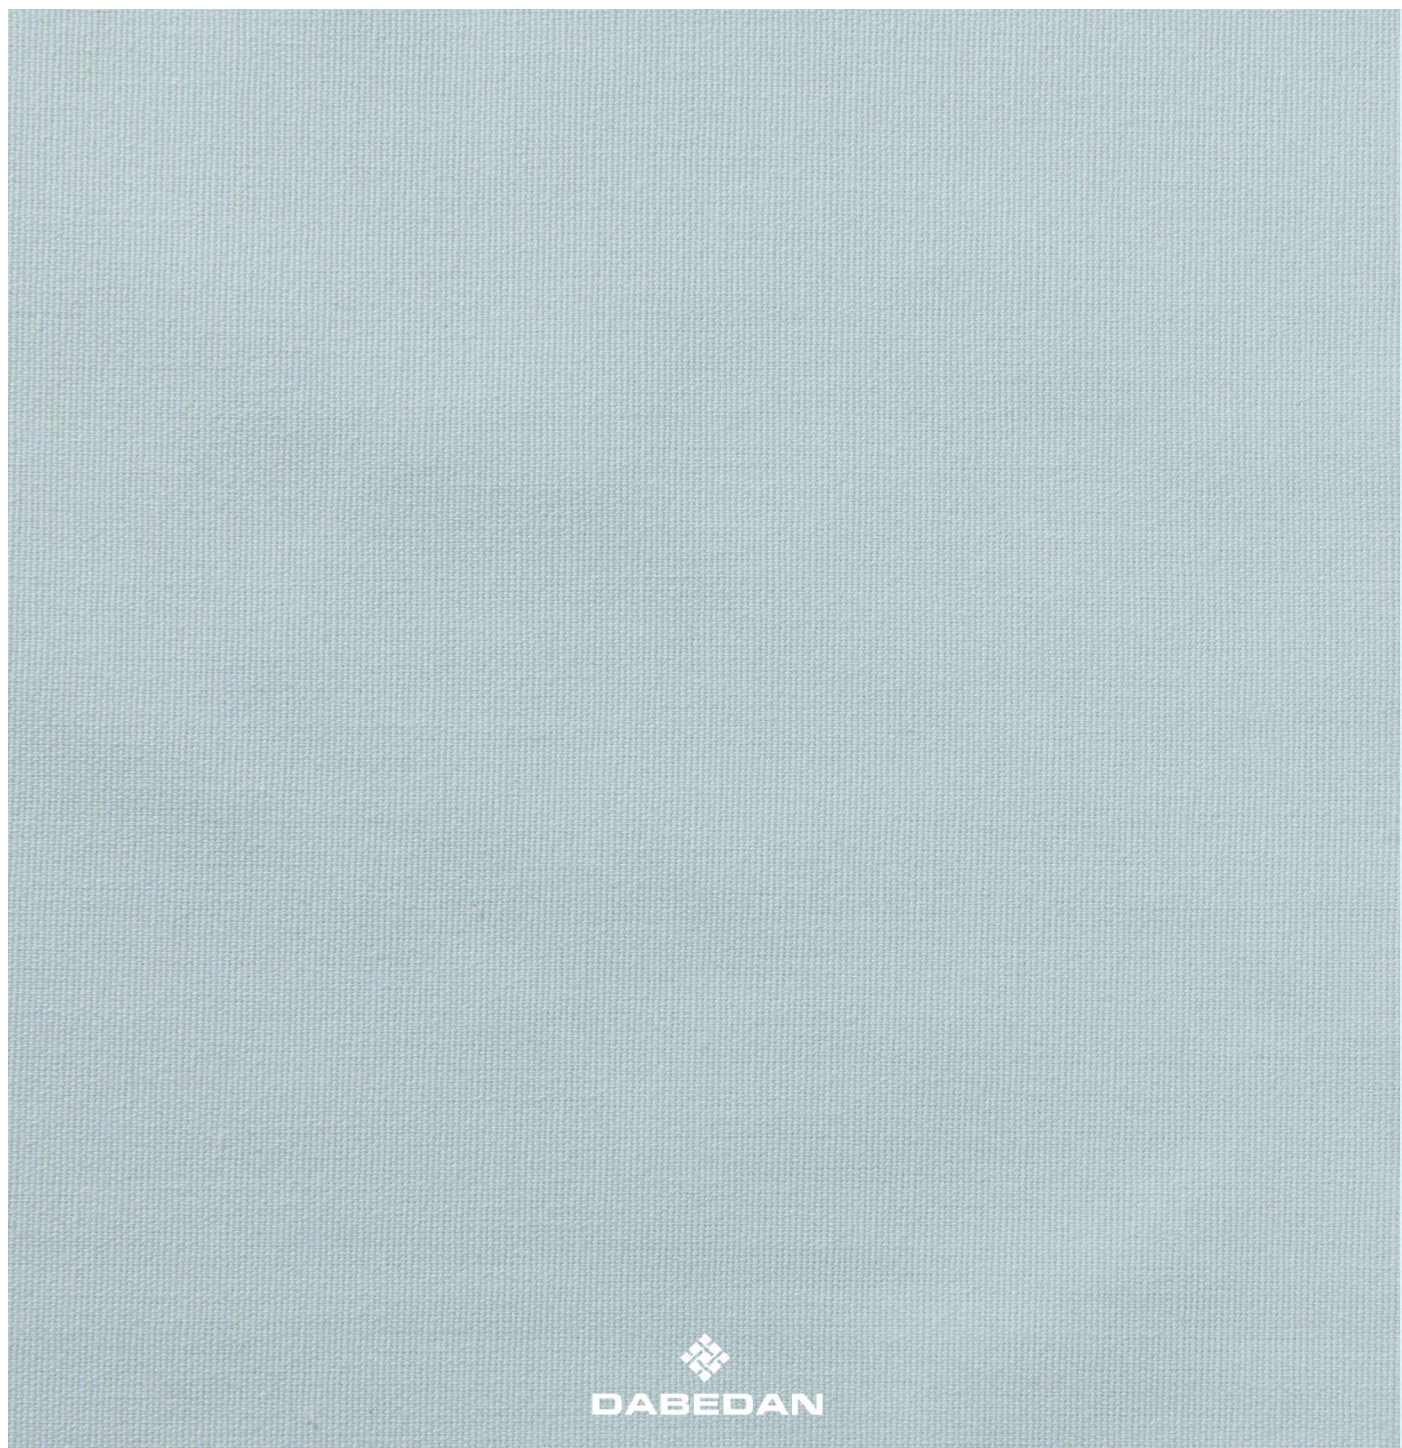

BE-2 | 09 C



BE-2 | 01 C

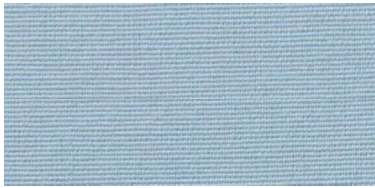

BE-2 | 45 C



BE-2 | 32 C



BE-2 | 35 C

El entorno hospitalario no solo debe resultar lo más amable posible, sino que también requiere consideraciones específicas de salubridad. BERNIA CLINIC, además de su naturaleza ignífuga, incorpora la tecnología Bio Active, una protección eficaz frente a agentes patógenos. Su paleta de colores ha sido especialmente seleccionada para hospitales, geriátricos, centros de atención primaria y áreas de urgencias.

Healthcare environments must not only feel as welcoming as possible, but also comply with strict hygiene requirements. BERNIA CLINIC, in addition to its flame-retardant nature, incorporates Bio Active technology, providing effective protection against pathogenic agents. Its colour palette is specially selected for hospitals, care homes, primary care centres and emergency areas.

Tejido ignífugo con acabado antibacteriano, diseñado para entornos sanitarios y espacios que requieren altos estándares de higiene, combinando durabilidad, fácil mantenimiento y cumplimiento normativo.

Flame-retardant fabric with antibacterial finish, designed for healthcare and high-hygiene environments, combining durability, easy maintenance and certified fire performance.

DATOS TÉCNICOS

Composición:

100% Poliéster FR con acabado antibacteriano

Ancho:

300 cm (±2%)

Largo de rollos:

± 50 m

Peso:

190 g/m² (±5%)

Solidez a la luz:

4-5 · EN ISO 105-B02:2014

Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

Resistencia a la abrasión:

> 9.000 ciclos (B) · UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Escala A-C; A mejor valor

Pilling:

5 (A) · EN ISO 12945-2:2000

Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a la tracción:

Urdimbre: 1.520 N · Trama: 830 N (A) · UNE EN ISO 13934-1:2013

Escala A-D; A mejor valor

Propiedades antibacterianas:

ISO 20743:2021 – Actividad antibacteriana frente a *S. aureus* y *K. pneumoniae*

Certificados ignífugos:

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

AC: IMO Res.307 (A1 Parte 7) (88)

Consultar:

A: B1 DIN 4102 (B-1)

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

USA: NFPA 701

TECHNICAL DATA

Material:

100% polyester with antibacterial finish

Width:

300 cm (±2%)

Roll length:

± 50 m

Weight:

190 g/m² (±5%)

Lightfastness:

4-5 · EN ISO 105-B02:2014

Method 2 scale 1-8; 8 best value

Abrasion resistance:

> 9,000 cycles (B) · UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Scale A-C; A best value

Pilling:

5 (A) · EN ISO 12945-2:2000

Scale A-D; A best value

Breaking strength:

Warp: 1.520 N · Weft: 830 N (A) · UNE EN ISO 13934-1:2013

Scale A-D; A best value

Antibacterial properties:

ISO 20743:2021 – Antibacterial activity against *S. aureus* and *K. pneumoniae*

Fire resistance certifications:

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

AC: IMO Res.307 (A1 Part 7) (88)

Inquire:

GER: B-1 DIN 4102 (B1)

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

USA: NFPA 701



Scan for details /
Escanea para más información



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.
* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.