



# Desert

UPHOLSTERY  
**BY DABEDAN**



# Desert




desert | 9700



desert | 9703



desert | 9701

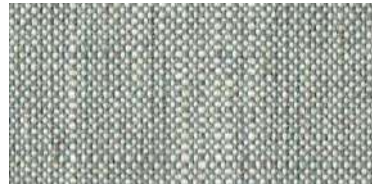

desert | 9709



desert | 9705



desert | 9702



desert | 9715



desert | 8712



desert | 9761




desert | 9763



desert | 9708



desert | 9716

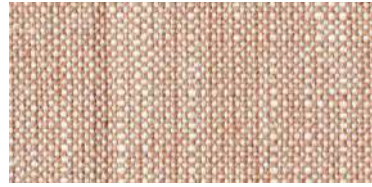

desert | 9769

# Desert



desert | 9768




desert | 9706



desert | 9764




desert | 9704

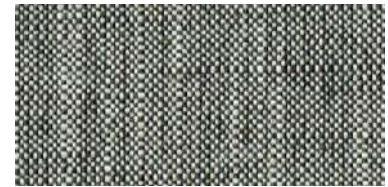

desert | 9719



desert | 9767

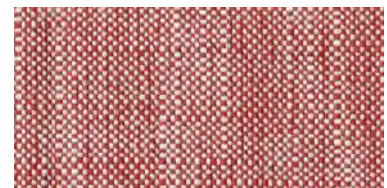

desert | 9714



desert | 9766

Tejido de tapicería de estructura fresca y transpirable, que ofrece confort natural, resistencia y durabilidad.

Upholstery fabric with a fresh and breathable structure, offering natural comfort, resistance and durability.

## DATOS TÉCNICOS

### Composición:

75% Viscosa · 25% Lino

### Ancho:

140 cm (±2%)

### Largo de rollos:

± 35 m

### Peso:

585 g/lm · 415 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Solidez a la luz:

5  
EN ISO 105-B02:2014  
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

### Resistencia a la abrasión:

50.000 ciclos (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Escala A-C; A mejor valor

### Pilling:

4-5 (A)  
EN ISO 12945-2:2000  
Escala A-D; A mejor valor

### Resistencia a la tracción:

Urdimbre: 940 N · Trama: 930 N  
(A)  
UNE EN ISO 13934-1:2013  
Escala A-D; A mejor valor

### Resistencia a las costuras:

Urdimbre: 2,70 mm · Trama: 2,50 mm  
(A)  
UNE EN ISO 13936-2:2004  
Escala A-D; A mejor valor

### Estabilidad dimensional al lavado (30°C):

Urdimbre: 3% (±3%) · Trama: 3% (±3%)

### Clasificación tapicería:

(A)  
UNE EN 14465:2004+A1:2007  
Escala A-D; A mejor valor

### Clasificación resistencia al fuego:

EN 1021-1  
EN 1021-2 mediante tratamiento FR (mín. 250 lm)

### Mantenimiento:

- Se recomienda lavado en seco.
- Aspirar regularmente para eliminar el polvo.
- Absorber los líquidos inmediatamente con un paño limpio.
- Limpiar las manchas sin frotar, de fuera hacia el centro.
- En caso de lavado doméstico: máx. 30°C, detergentes neutros.
- No usar lejía ni secadora.
- Secar a la sombra. Planchar a baja temperatura por el reverso.
- Evitar la exposición directa al sol.

## TECHNICAL DATA

### Material:

75% Viscose · 25% Linen

### Width:

140 cm (±2%)

### Roll length:

± 35 m

### Weight:

585 g/lm · 415 g/m<sup>2</sup> (±5%)

### Lightfastness:

5  
EN ISO 105-B02:2014  
Method 2 scale 1-8; 8 best value

### Abrasion resistance:

50,000 cycles (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Scale A-C; A best value

### Pilling:

4-5 (A)  
EN ISO 12945-2:2000  
Scale A-D; A best value

### Breaking strength:

Warp: 940 N · Weft: 930 N  
(A)  
UNE EN ISO 13934-1:2013  
Scale A-D; A best value

### Seam slippage resistance:

Warp: 2.70 mm · Weft: 2.50 mm  
(A)  
UNE EN ISO 13936-2:2004  
Scale A-D; A best value

### Dimensional stability (30°C washing):

Warp: 3% (±3%) · Weft: 3% (±3%)

### Upholstery classification:

(A)  
UNE EN 14465:2004+A1:2007  
Scale A-D; A best value

### Fire resistance classification:

EN 1021-1  
EN 1021-2 via FR treatment (min. 250 lm)

### Maintenance:

- Dry cleaning recommended.
- Vacuum regularly to remove dust.
- Absorb spills immediately with a clean cloth.
- Clean stains without rubbing, working from the outside in.
- If machine washed: max. 30°C, use neutral detergents.
- Do not bleach or tumble dry.
- Dry away from direct sunlight. Cool iron on reverse.
- Avoid direct sunlight exposure.

Stain resistance  
Antimanchas

**W Stainwall®**

**aitex®**  
textile research institute

MADE IN  
BARCELONA

Scan for details /  
Escanea para más info



\* El color puede variar de una partida a otra  
\* Colour may vary from one batch to another

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes.  
DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.  
\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.  
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.

**DABEDAN®**  
FLAME RETARDANT FABRICS

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com