

## TERCIOPELOS - VELVETS



# Reno / Niza

by **DABEDAN**



# Reno / Niza

Colores en stock – Colours on stock



926



708



709



927



720



728



719

# Reno / Niza



Colores con plazo de entrega: 24 horas a 15 días - Colours delivery time from 24h to 15 days



721



722



727



807




724




728



804

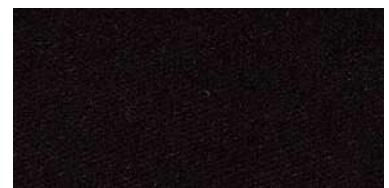

704

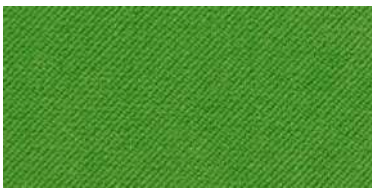

730



735



736



733



725



734



739



707

# Reno / Niza



Colores con plazo de entrega: 24 horas a 15 días - Colours delivery time from 24h to 15 days




726



808



914

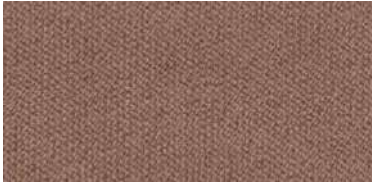

802



740



523




731



743



732

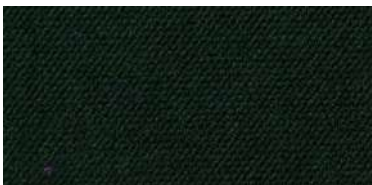

930



714




742



501



539

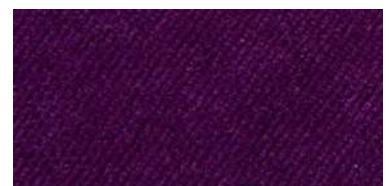


590



926



980

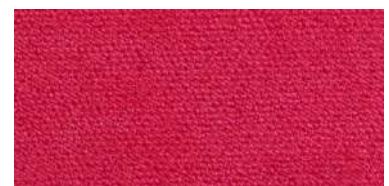

741

# Reno

# Niza



<b>Composición Material</b>	100% Poliéster FR 100% Polyester FR
-----------------------------	--

<b>Ancho Width</b>	145 cm ± 2%
--------------------	-------------

<b>Largo de rollos Roll length</b>	± 40 mts
------------------------------------	----------

<b>Peso Weight</b>	380 gr/m <sup>2</sup> ±5%
--------------------	---------------------------

<b>Solidez a la luz Light fastness</b>	4-5 ± 1% EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor Method 2 scale 1-8; 8 best value
--	---

<b>Resistencia a la abrasión Abrasion resistance</b>	> 50.000 ciclos / cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor Scale A-C; A best value
--	---

<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor Scale A-D; A best value
----------------	--

<b>Resistencia a la tracción Breaking strength</b>	Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.700 N Warp: 1.100 N · Weft: 1.700 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor Scale A-D; A best value
--	---

<b>Resistencia a las costuras Seam slippage resistance</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
--	--

<b>Absorción acústica Acoustic absorption</b>	$\alpha_w = 0,75$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,86$ UNE EN 1793-1:2017
---	---

<b>Clasificación tapicería Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor Scale A-D; A best value
--	---

<b>Certificados ignífugos Fire resistance certifications</b>	UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0)
--	--

<b>Igualdad color Colour matching</b>	El color puede variar de una partida a otra Colour may vary from batch to another
---------------------------------------	--

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

## Mantenimiento

<b>Composición Material</b>	100% Poliéster FR 100% Polyester FR
-----------------------------	--

<b>Ancho Width</b>	145 cm ± 2%
--------------------	-------------

<b>Largo de rollos Roll length</b>	± 33 mts
------------------------------------	----------

<b>Peso Weight</b>	500 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
--------------------	----------------------------

<b>Solidez a la luz Light fastness</b>	4-5 ± 1% EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor Method 2 scale 1-8; 8 best value
--	---

<b>Resistencia a la abrasión Abrasion resistance</b>	>100.000 ciclos / cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor Scale A-C; A best value
--	---

<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:200 Scale A-D; A best value Scale A-D; A best value
----------------	---

<b>Resistencia a la tracción Breaking strength</b>	Urdimbre: 1.300 N · Trama: 1.100 Warp: 1.300 N · Weft: 1.100 A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor Scale A-D; A best value
--	---

<b>Resistencia a las costuras Seam slippage resistance</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2 :2004 Scale A-D : A best value
--	--

<b>Absorción acústica Acoustic absorption</b>	$\alpha_w = 0,86$ UNE-EN ISO 11654 :1998 $\alpha_{medio} = 0,95$ UNE EN 1793-1:2017
---	--

<b>Clasificación tapicería Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor Scale A-D; A best value
--	---

<b>Certificados ignífugos Fire resistance certifications</b>	UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) A / GER: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0)
--	--

<b>Igualdad color Colour matching</b>	El color puede variar de una partida a otra Colour may vary from batch to another
---------------------------------------	--

- Dry cleaning recommended.
- Wet wash is possible in delicate programs at low temperature.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkle.

## Maintenance

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



MADE IN  
BARCELONA



STANDARD  
100



RECYCLABLE



Avda. Can Bordoll,  
5508202 Sabadell  
BARCELONA

+34 932 076 785


[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)

[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)



# Roma

by **DABEDAN**

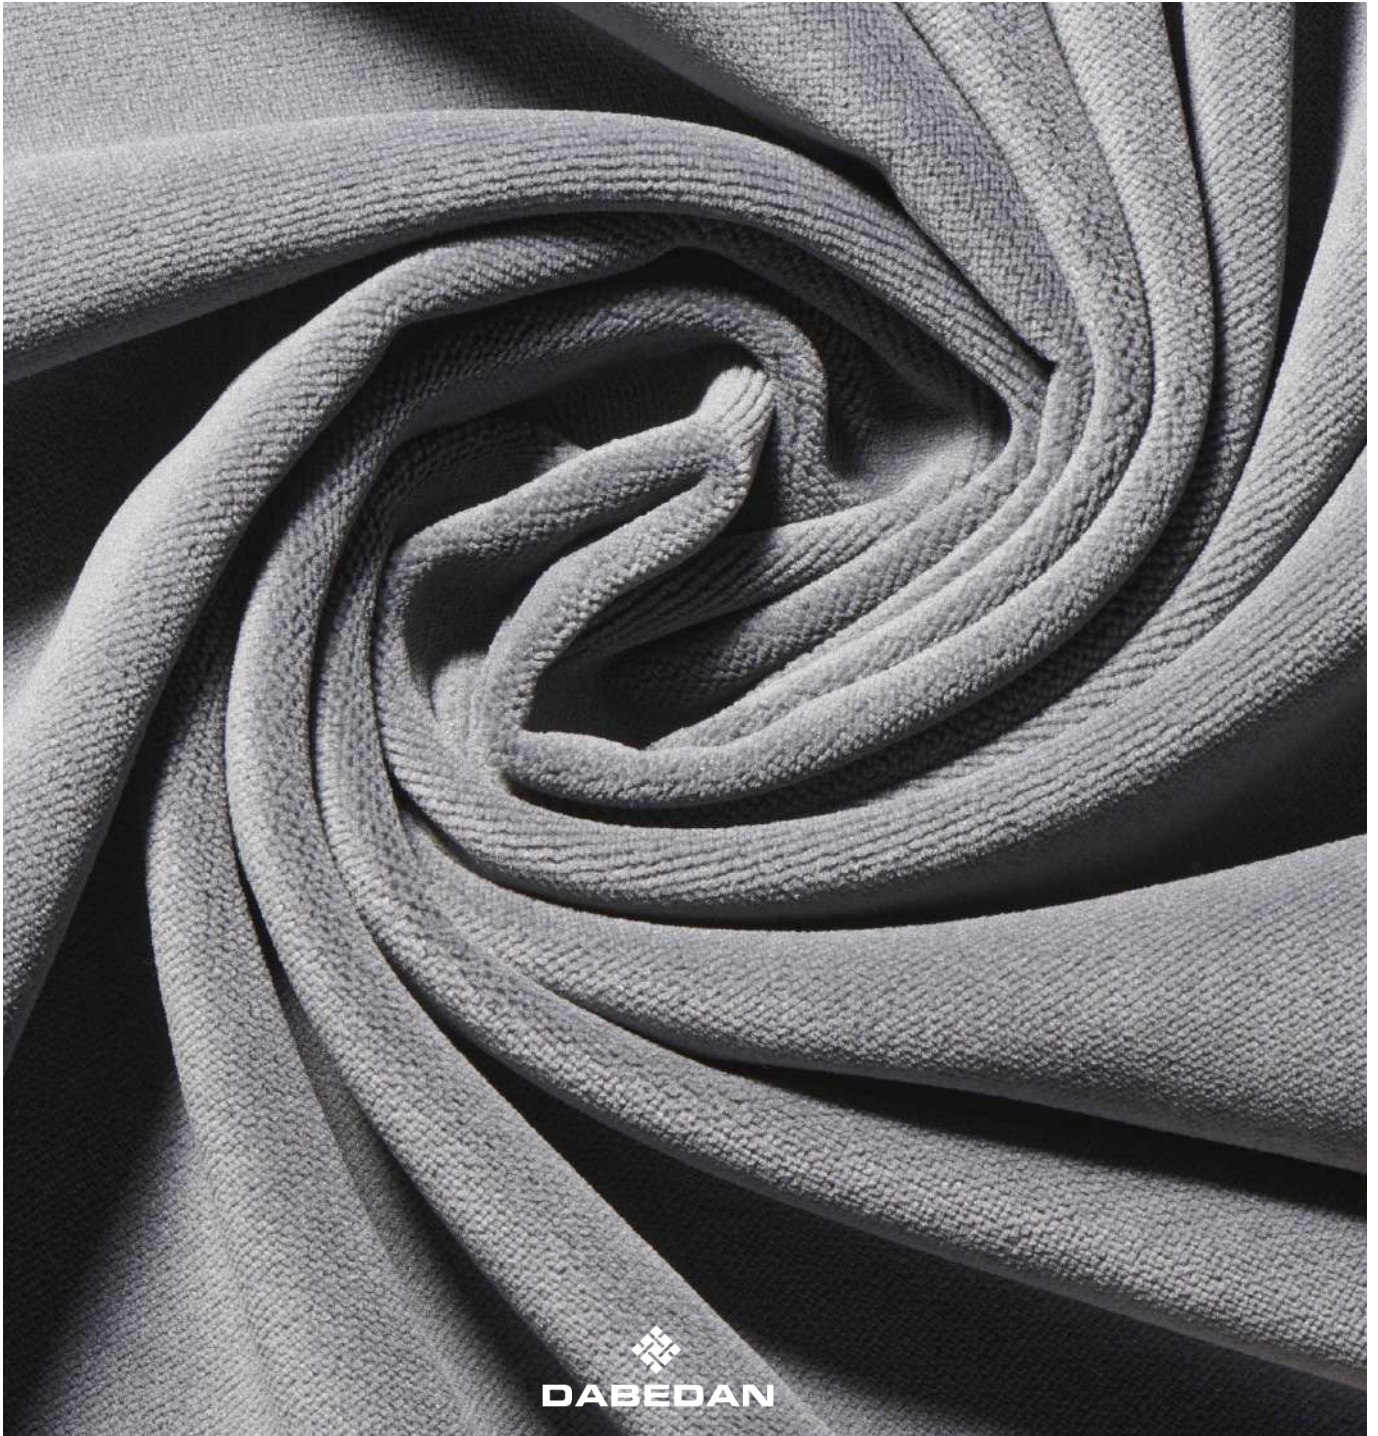

# Roma



980 | Rojo teatro



720 | Negro



927 | Nocturno



804 | Gris



# Roma



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	142 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 35 mts
<b>Peso</b>	450 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 50.000 ciclos (A): cambio de tono > 100.000 ciclos (A): rotura de hilos UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.300 N · Trama: 1.200 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D ; A mejor valor
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2,1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D: A mejor valor
<b>Clasificación tapicería</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D ; A mejor valor
<b>Absorción acústica</b>	$\alpha_w = 0,95$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,80$ UNE EN 1793-1:2017
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapicería Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

## Mantenimiento

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	142 cm ± 2%
<b>Piece length</b>	± 35 mts
<b>Weight</b>	450 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Abrasion resistance</b>	> 50.000 cycles (A): tone changed > 100.000 cycles (A): thread broken UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.300 N · Weft: 1.200 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D ; A best value
<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 2,1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D: A best value
<b>Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D ; A best value
<b>Acoustic absorption</b>	$\alpha_w = 0,95$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,80$ UNE EN 1793-1:2017
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Upholstery Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

## Maintenance

- Dry cleaning recommended.
- Wet wash is possible in delicate programs at low temperature.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkle.



MADE IN  
BARCELONA



\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)



# London


by **DABEDAN**



# London



Lon | 7006

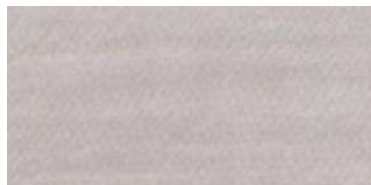

Lon | 7005




Lon | 7002




Lon | 7001



Lon | 7007

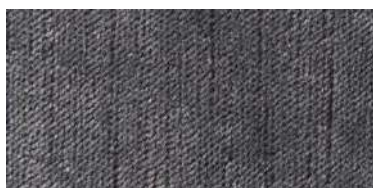


Lon | 7000

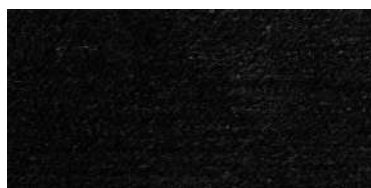

Lon | 7004




Lon | 7020

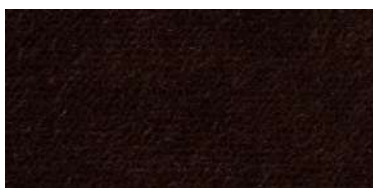


Lon | 7011



Lon | 7008

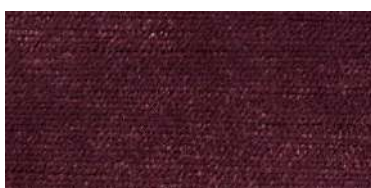

Lon | 7036

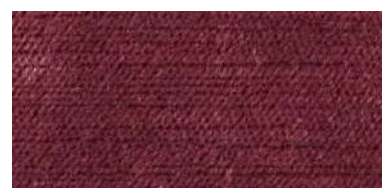

Lon | 7035

# London



Lon | 7010




Lon | 7050



Lon | 7051




Lon | 7053

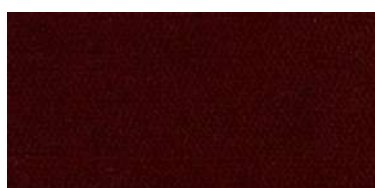

Lon | 7031




Lon | 7032

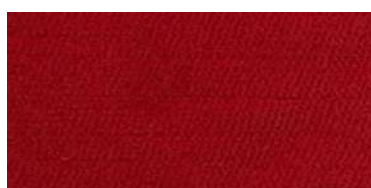


Lon | 7034




Lon | 7033

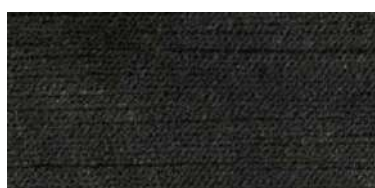

Lon | 7003

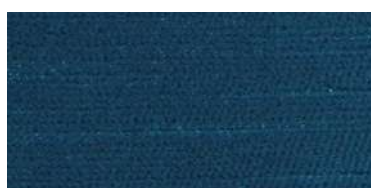

Lon | 7042

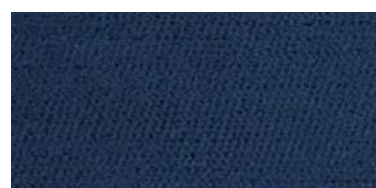

Lon | 7045

# London



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	142 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 35 mts
<b>Peso</b>	500 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 50.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.200 N · Trama: 2.000 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
<b>Clasificación tapicería</b>	A UNE EN 14465:2004 + A1:2007 Escala A-D; A mejor valor
<b>Absorción acústica</b>	$\alpha_w = 0,80$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,93$ UNE EN 1793-1:2017
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) EN: 1021-2:2014 Tapicería Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	142 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 35 mts
<b>Weight</b>	500 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Abrasion resistance</b>	>50.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.200 N · Weft: 2.000 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
<b>Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 + A1:2007 Scale A-D; A best value
<b>Acoustic absorption</b>	$\alpha_w = 0,80$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,93$ UNE EN 1793-1:2017
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) EN: 1021-2:2014 Upholstery Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

## Mantenimiento

- Dry cleaning recommended.
- Wet wash is possible in delicate programs at low temperature.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it airdry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkle.

## Maintenance

MADE IN  
BARCELONA



RECICLABLE



\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.


\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com



# Moon

by **DABEDAN**

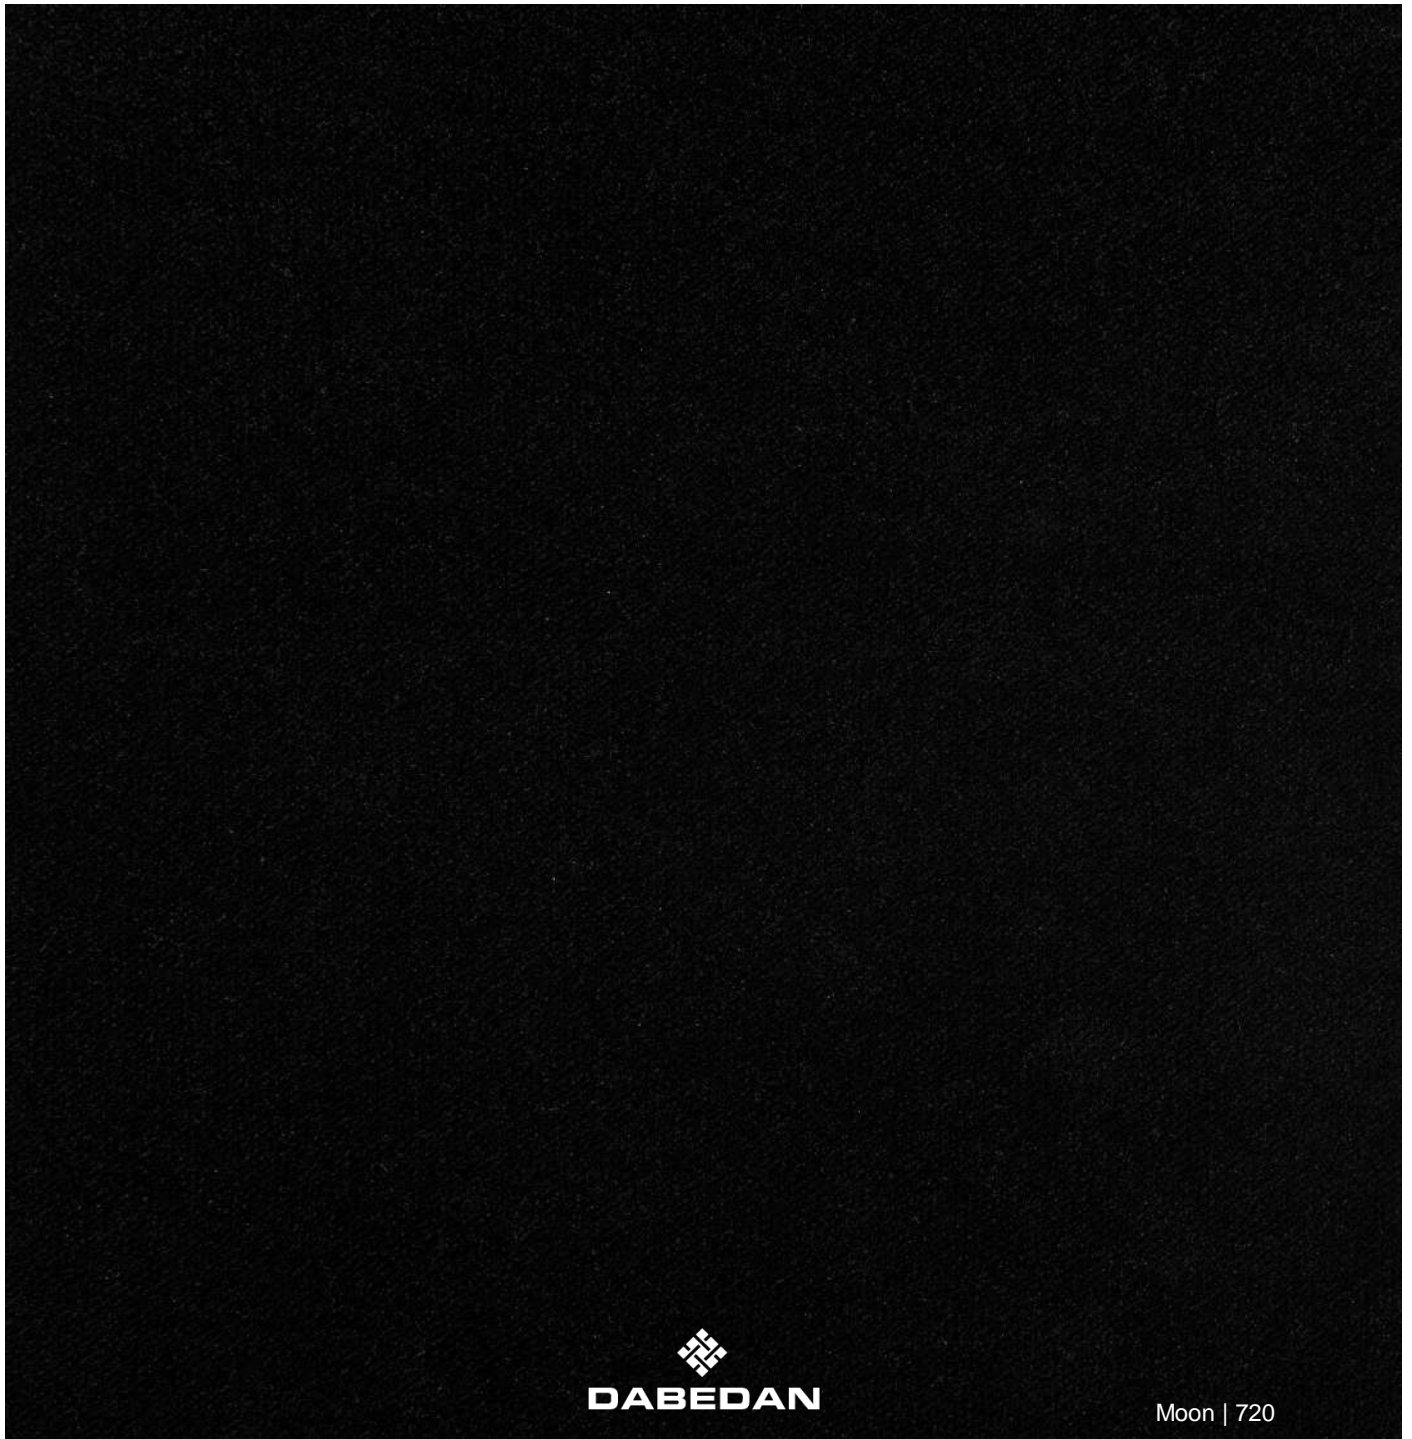

# Moon



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR	<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Ancho</b>	142 cm ± 2%	<b>Width</b>	142 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 27 mts	<b>Roll length</b>	± 27 mts
<b>Peso</b>	600 gr/m <sup>2</sup> ± 5%	<b>Weight</b>	600 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Solidez a la luz</b>	5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor	<b>Light fastness</b>	5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 100.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor	<b>Abrasion resistance</b>	> 100.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor	<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.200 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor	<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.100 N · Weft: 1.200 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor	<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
<b>Absorción acústica</b>	$\alpha_w = 0,85$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,97$ UNE EN 1793-1:2017	<b>Acoustic absorption</b>	$\alpha_w = 0,85$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,97$ UNE EN 1793-1:2017
<b>Clasificación tapicería</b>	A UNE EN 14465:2004 + A1:2007 Escala A-D; A mejor valor	<b>Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 + A1:2007 Scale A-D; A best value
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapicería Puede obtenerse: I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)	<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Upholstery Can meet: I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra	<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

## Mantenimiento

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

## Maintenance

- Dry cleaning recommended.
- Wet wash is possible in delicate programs at low temperature.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkle.

MADE IN  
BARCELONA



RECYCLABLE



\*Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA

+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)



# Dublin

by **DABEDAN**





# Dublin



607 | Teja



626 | Rojo




610 | Granate



623 | Azul



620 | Negro

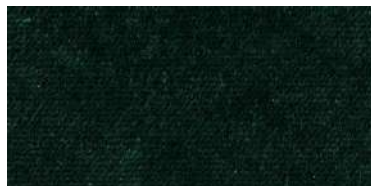

650 | Verde



628 | Plata

# Dublin



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR	<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Ancho</b>	140 cm ± 2%	<b>Width</b>	140 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 35 mts	<b>Piece length</b>	± 35 mts
<b>Peso</b>	460 gr/m <sup>2</sup> ±5%	<b>Weight</b>	460 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor	<b>Light fastness</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 45.000 ciclos (A): cambio de tono > 100.000 ciclos (A): rotura de hilos UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor	<b>Abrasion resistance</b>	> 45.000 cycles (A): tone changed > 100.000 cycles (A): thread broken UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor	<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.200 N · Trama: 1.300 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor	<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.200 N · Weft: 1.300 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 1,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor	<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 1,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
<b>Clasificación tapicería</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor	<b>Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
<b>Absorción</b>	$\alpha_w = 0,80$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha = 0,93$	<b>Acoustic</b>	$\alpha_w = 0,80$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha = 0,93$
<b>acústica</b>	<sup>medio</sup> UNE EN 1793-1:2017	<b>absorption</b>	<sup>medio</sup> UNE EN 1793-1:2017
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: EN: 1021-2:2014 Tapicería A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)	<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: EN: 1021-2:2014 Upholstery GER: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra	<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another
<b>Mantenimiento</b>	-Se recomienda lavado en seco. - Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. -Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora. - En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías. - Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire. -Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.	<b>Maintenance</b>	-Dry cleaning recommended. -Wet washing is possible in delicate programs at low temperatures. - Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner. -In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products. -Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry. -Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.

MADE IN  
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



# Sort

by **DABEDAN**



# Sort



Otros colores son posibles bajo demanda - Other colours are possible on request



Sort | Sand



Sort | Caribe



Sort | Stone



Sort | Metal

# Sort



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	145 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 40 mts
<b>Peso</b>	280 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 50.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.100 N · Trama: 500 N B UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 5 mm · Trama: 3,1 mm B UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
<b>Clasificación tapicería</b>	B UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Consultar F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra  - Se recomienda lavado en seco - Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. - Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora - En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías - Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire. - Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.
<b>Mantenimiento</b>	

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	145 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 40 mts
<b>Weight</b>	280 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Abrasion resistance</b>	> 50.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.100 N · Weft: 500 N B UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 5 mm · Weft: 3,1 mm B UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
<b>Upholstery classification</b>	B UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Inquire: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another  - Dry cleaning recommended. - Wet washing is possible in delicate programs at low temperatures. - Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner. - In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products. - Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry. - Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.
<b>Maintenance</b>	

MADE IN  
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

# Hera

by **DABEDAN**



# Hera



Hera | 206



Hera | 205



Hera | 210



Hera | 190



Hera | 200




Hera | 251



Hera | 253



Hera | 252

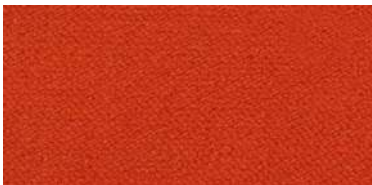

Hera | 233



Hera | 234



Hera | 207



Hera | 237



Hera | 232



Hera | 208



Hera | 241

# Hera



Hera | 216



Hera | 219



Hera | 236



Hera | 235



Hera | 230



Hera | 231



Hera | 243



Hera | 242




Hera | 245



Hera | 217



Hera | 220

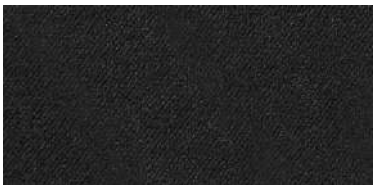

Hera | 255



# Hera



<b>Composición</b>	100% poliéster
<b>Ancho</b>	143 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 35 mts
<b>Peso</b>	400 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 ±1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 100.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.500 N · Trama: 900 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
<b>Anti manchas</b>	Stainwall®
<b>Clasificación tapicería</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor
<b>Clasificación resistencia al fuego</b>	EN 1021 Parte 1 y 2
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra
<b>Mantenimiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda lavado en seco.</li> <li>- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.</li> <li>- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.</li> <li>- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.</li> <li>- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.</li> <li>- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.</li> </ul>

<b>Material</b>	100% Polyester
<b>Width</b>	143 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 35 mts
<b>Weight</b>	400 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 ±1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Abrasion resistance</b>	> 100.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.500 N · Weft: 900 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 2,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
<b>Anti-Stain</b>	Stainwall®
<b>Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
<b>Fire resistance classification</b>	EN 1021 Part 1 and 2
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another
<b>Maintenance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dry cleaning recommended.</li> <li>- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.</li> <li>- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.</li> <li>- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry.</li> <li>- Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.</li> </ul>

MADE IN  
BARCELONA



\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)