

## VISILLOS - SHEERS




# Danubio

by **DABEDAN**



# Danubio

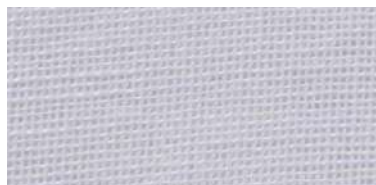

NIL | 01



NIL | 03



DAN | 27



NIL | 02




DAN | 47



DAN | 57



DAN | 34

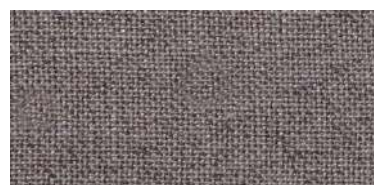

DAN | 38



DAN | 96



DAN | 28

# Danubio



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	300 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	45 mts
<b>Peso</b>	205 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) AC: IMO Res.307 A1P7(88) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	300 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	45 mts
<b>Weight</b>	205 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) AC: IMO Res.307 A1P7(88) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



STANDARD  
100



RECICLABLE

**DABEDAN**<sup>®</sup>  
FLAME RETARDANT FABRICS

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA

+34 932 076 785

[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)

[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)


\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



# Duero

by **DABEDAN**

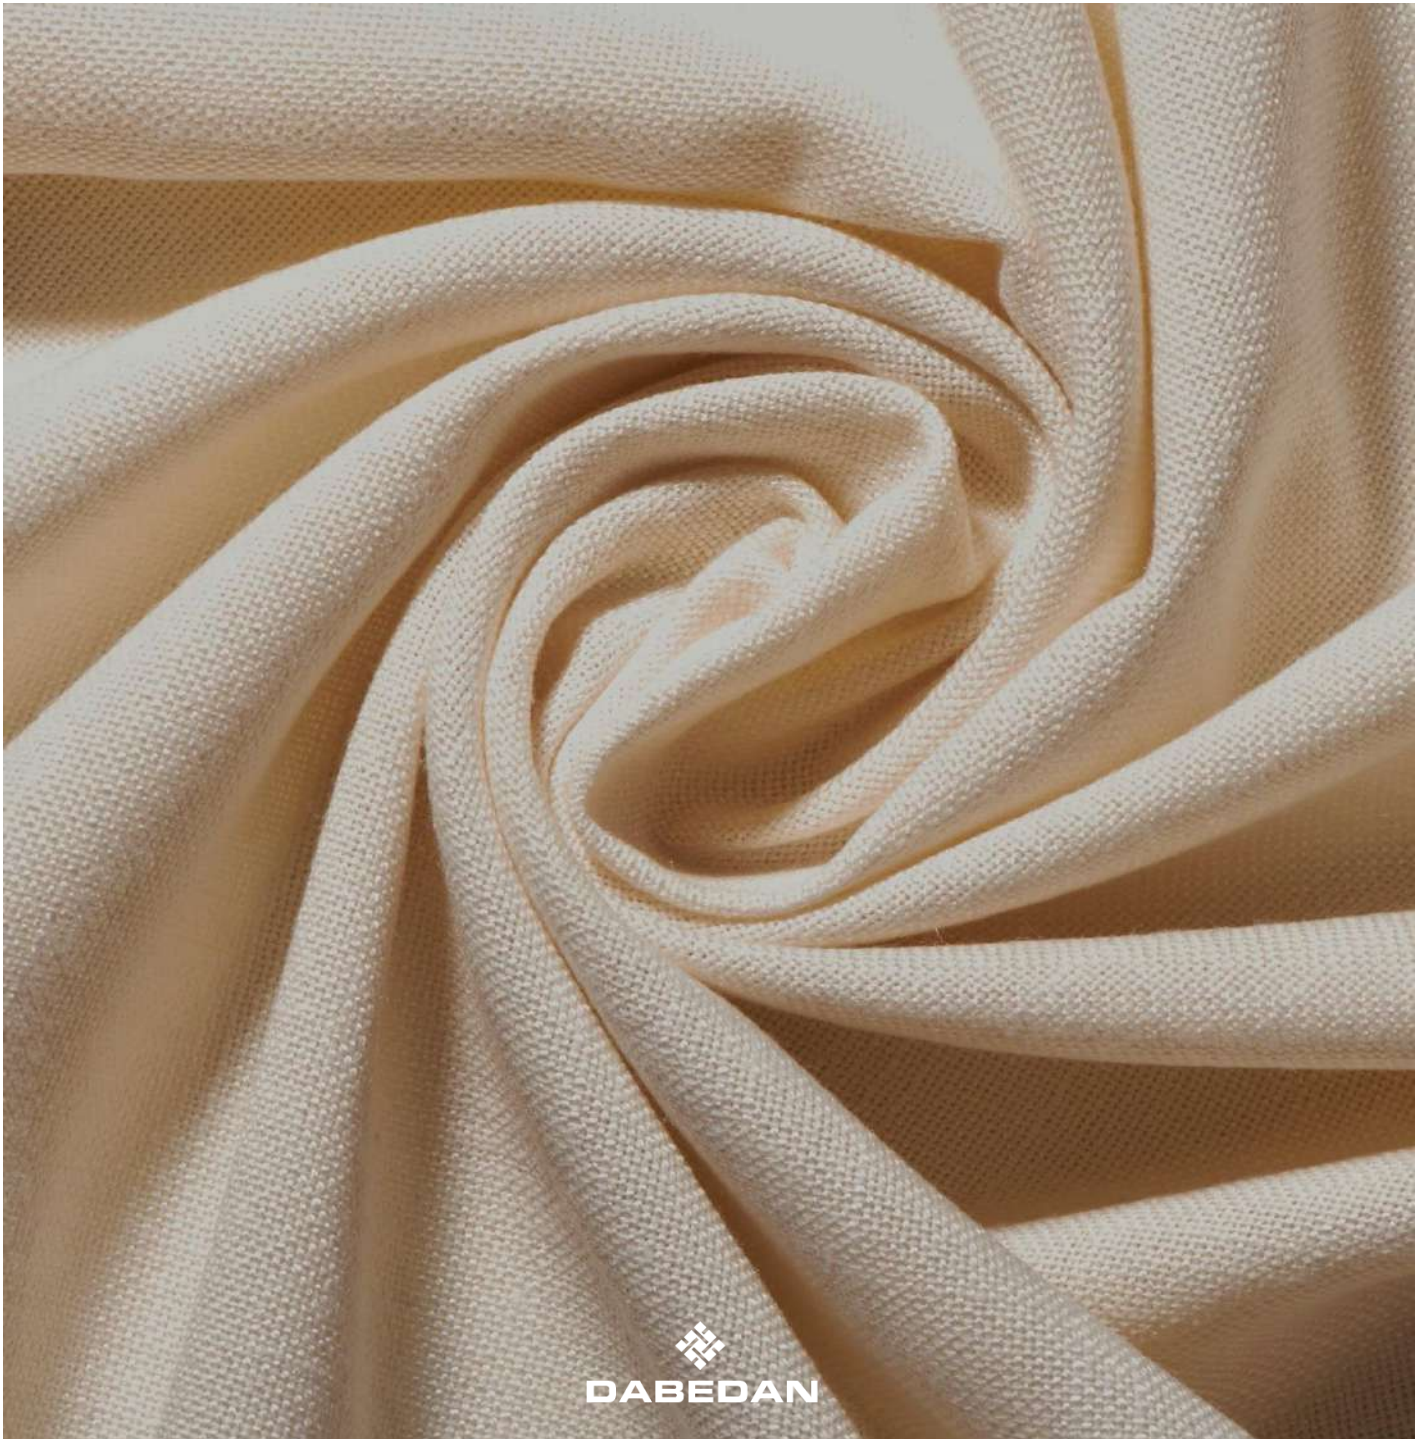


# Duero



DUE | 03



DUE | 04

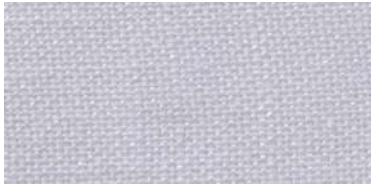

DUE | 01



DUE | 13




DUE | 11




DUE | 02



DUE | 14

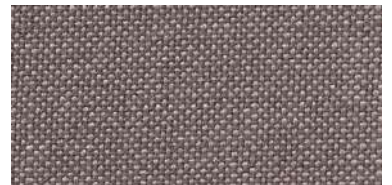

DUE | 08

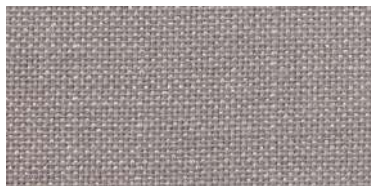

DUE | 06



DUE | 15



DUE | 10

# Duero



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	300 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 35 mts
<b>Peso</b>	230 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	300 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 35 mts
<b>Weight</b>	230 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)



# Nilo

by **DABEDAN**





# Nilo



NIL | 01



NIL | 04



NIL | 03



NIL | 06




NIL | 08



NIL | 02



NIL | 05

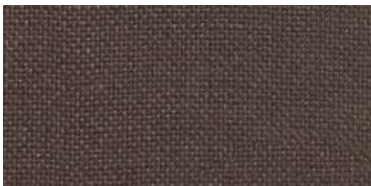

NIL | 09



NIL | 07



NIL | 10



NIL | 12



NIL | 11

# Nilo



<b>Composición</b>	50% Poliéster FR + 50% Poliéster Reciclado FR
<b>Ancho</b>	300 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 40 mts
<b>Peso</b>	165 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-6 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) AC: IMO Res.307 A1P7 (88) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	50% Polyester FR + 50% Recycled Polyester FR
<b>Width</b>	300 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 40 mts
<b>Weight</b>	165 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-6 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) AC: IMO Res.307 A1P7 (88) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA

+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



# Etamin-TH

by **DABEDAN**



# Etamin-TH



ET | 01



ET | 02



ET-TH | 7766



ET | 22/15



ET-TH | 4030



ET | 22/25



ET-TH | 1126



ET-TH | 8087



ET-TH | 1286



ET-TH | 1273



ET-TH | 7455

# Etamin-TH



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR	<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Ancho</b>	300 cm ± 2%	<b>Width</b>	300 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	50 mts	<b>Roll length</b>	50 mts
<b>Peso</b>	Etamin-TH: 90 gr/m <sup>2</sup> ± 5% Etamin: 85 gr/m <sup>2</sup> ± 5% Etamin 22/15: 75 gr/m <sup>2</sup> ± 5% Etamin 22/25: 99 gr/m <sup>2</sup> ± 5% 4-5	<b>Weight</b>	Etamin-TH: 90 gr/m <sup>2</sup> ± 5% Etamin: 85 gr/m <sup>2</sup> ± 5% Etamin 22/15: 75 gr/m <sup>2</sup> ± 5% Etamin 22/25: 99 gr/m <sup>2</sup> ± 5% 4-5
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor (B)	<b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value (B)
<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor	<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%	<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701	<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra	<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)



# Sena-TH

by **DABEDAN**



# Sena-TH



SE-TH | 1126



SE-TH | 1286



SE-TH | 7455



SE-TH | 1273



SE-TH | 7765



SE-TH | 8087



SE-TH | 4030



SE-TH | 7766

# Sena-TH



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	310 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 40 mts
<b>Peso</b>	105 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	310 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 40 mts
<b>Weight</b>	105 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA 



\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)






# Brava


by **DABEDAN**




# Brava

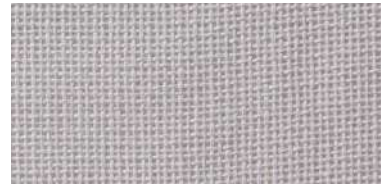


BR | 26

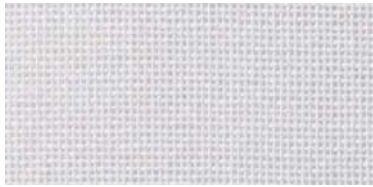

BR | 08

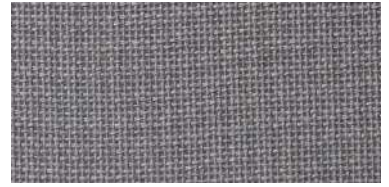

BR | 27

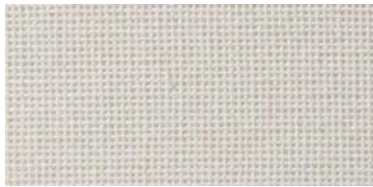

BR | 02



BR | 17



BR | 33



BR | 34



BR | 35



BR | 36

# Brava



<b>Composición</b>	100% Poliéster Reciclado FR
<b>Ancho</b>	300 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 50 mts
<b>Peso</b>	195 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Consultar: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Recycled Polyester FR
<b>Width</b>	300 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 50 mts
<b>Weight</b>	195 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Inquire: F: NF P92-507:1995 (M-1) GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



# Sena

by **DABEDAN**



# Sena



SE | 03



SE | 01



SE | 02



SE | 16



SE | 12



SE | 13



SE | 17



SE | 14



SE | 15

# Sena



<b>Composición</b>	100% Poliéster Reciclado FR
<b>Ancho</b>	310 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 50 mts
<b>Peso</b>	105 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Recycled Polyester FR
<b>Width</b>	310 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 50 mts
<b>Weight</b>	105 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



STANDARD  
100



RECICLABLE



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA

+34 932 076 785

[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)

[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



# Elba

by **DABEDAN**



# Elba



ELB | 01



ELB | 06




ELB | 02



ELB | 10



ELB | 03

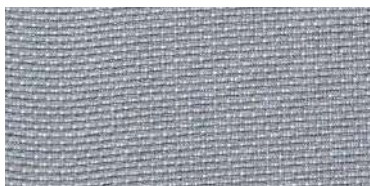

ELB | 12



ELB | 11



ELB | 14



# Elba



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	310 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 40 mts
<b>Peso</b>	36 gr/m <sup>2</sup>
<b>Solidez a la luz</b>	5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Consultar: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	310 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 40 mts
<b>Weight</b>	36 gr/m <sup>2</sup>
<b>Light fastness</b>	5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Inquire: F: NF P92-507:1995 (M-1) GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA

+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



# Hirune

by **DABEDAN**



# Hirune



HIR | 01



HIR | 02



HIR | 04



HIR | 07



HIR | 03



HIR | 08



HIR | 09



HIR | 05



HIR | 06

# Hirune



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	310 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 50 mts
<b>Peso</b>	42 gr/m <sup>2</sup> ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	310 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 50 mts
<b>Weight</b>	42 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.




# Arno

by **DABEDAN**



# Arno

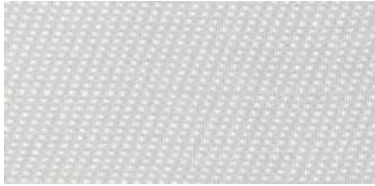


ARN|06



ARN|07



ARN|09

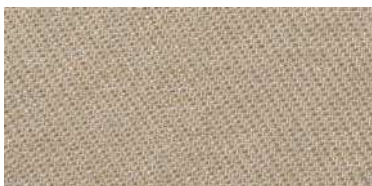

ARN|11



ARN|10

# Arno



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR
<b>Ancho</b>	300 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 40 mts
<b>Peso</b>	120 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Solidez a la luz</b>	5 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%
<b>Certificados ignífugos</b>	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Consultar: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra

<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Width</b>	300 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 40 mts
<b>Weight</b>	120 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	5 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
<b>Fire resistance certifications</b>	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Inquire: F: NF P92-507:1995 (M-1) GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)  
[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



# Lex

by **DABEDAN**





# Lex




Lex | 01



Lex | 15



Lex | 04

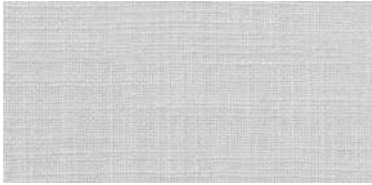

Lex | 03



Lex | 18



Lex | 07



Lex | 05



Lex | 12



Lex | 08



Lex | 06



Lex | 14



Lex | 09



Lex | 13



Lex | 11

# Lex



<b>Composición</b>	100% Poliéster FR	<b>Material</b>	100% Polyester FR
<b>Ancho</b>	300 cm ± 2%	<b>Width</b>	300 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 35 mts	<b>Roll length</b>	± 35 mts
<b>Peso</b>	280 gr/m <sup>2</sup> ± 5%	<b>Weight</b>	280 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
	4-5		4-5
<b>Solidez a la luz</b>	EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor > 80.000 ciclos (A)	<b>Light fastness</b>	EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value > 80.000 cycles (A)
<b>Resistencia a la abrasión</b>	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor 3-4 (C)	<b>Abrasion resistance</b>	UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value 3-4 (C)
<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor	<b>Pilling</b>	EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Encogimiento</b>	Urdimbre: 1% · Trama: 1%	<b>Shrinkage</b>	Warp: 1% · Weft: 1%
	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1)		EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1)
	Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701		Inquire: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1) USA: NFPA 701
<b>Certificados ignífugos</b>		<b>Fire resistance certifications</b>	
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra	<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another

MADE IN  
BARCELONA



STANDARD  
100



RECICLABLE



Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA

+34 932 076 785

[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)

[www.dabedan.com](http://www.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.