


# TAPICERÍA – UPHOLSTERY



# Reno / Niza

by **DABEDAN**

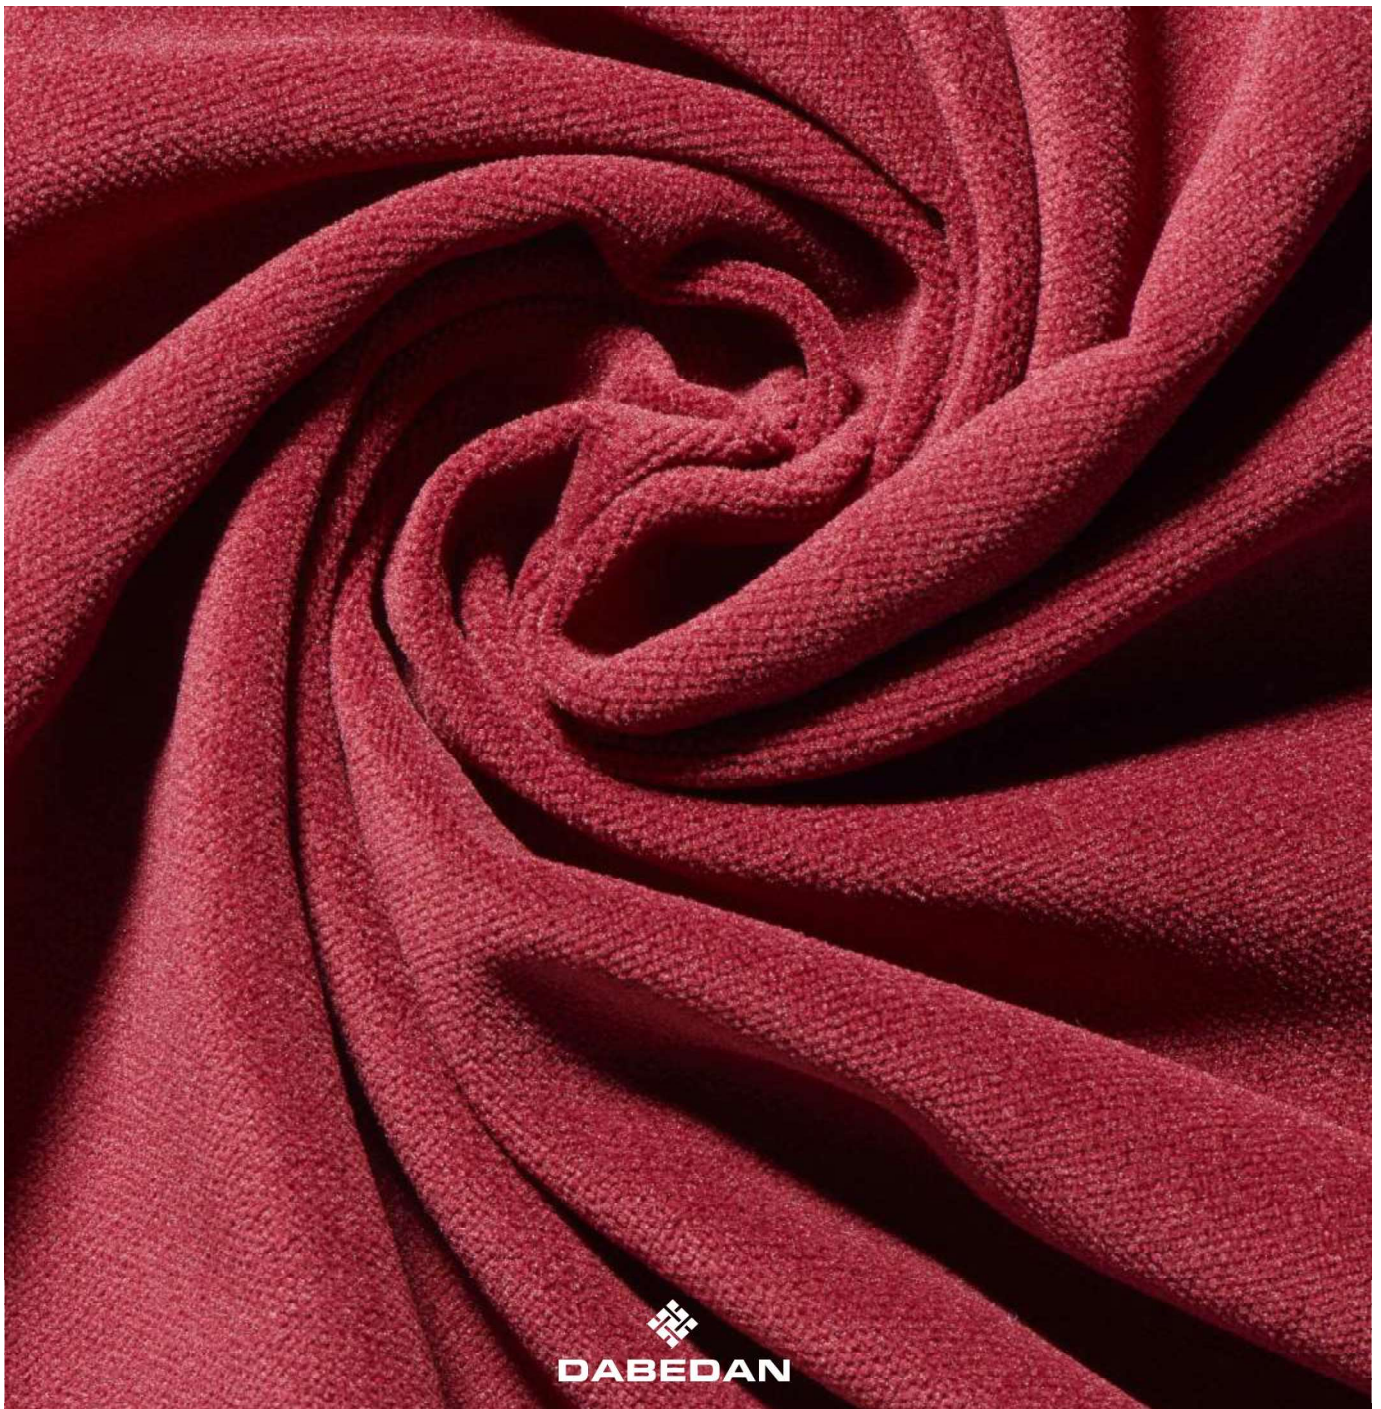

# Reno / Niza


Colores en stock – Colours on stock



926




708

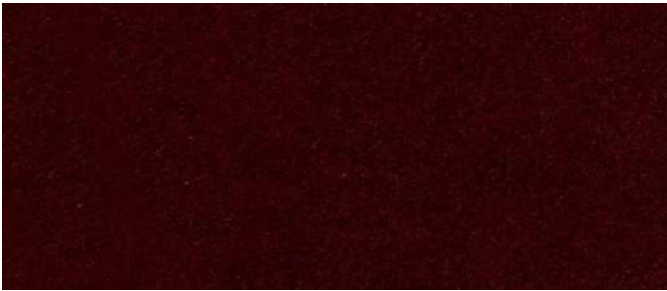


709



927

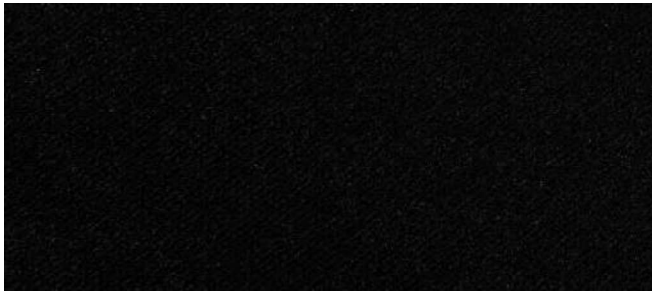

720

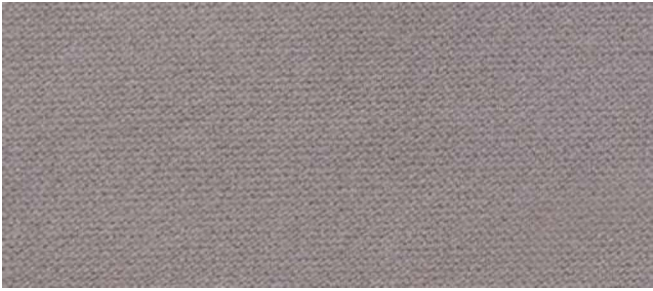

728




719


# Reno / Niza



Colores con plazo de entrega: 24 horas a 15 días - Colours delivery time from 24h to 15 days

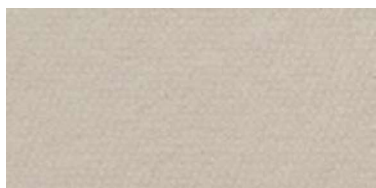


721

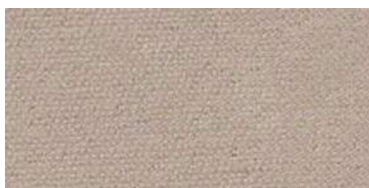


722



727

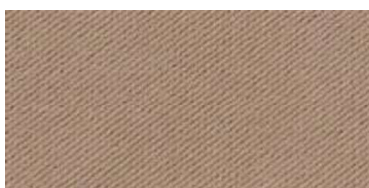


807

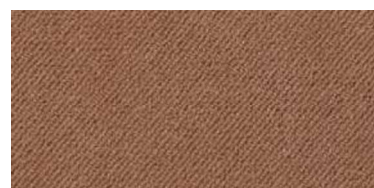


724



728

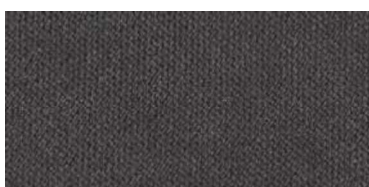


804

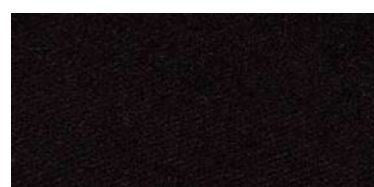

704



730

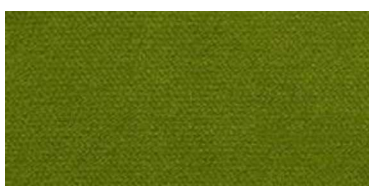

735



736



733




725



734



739

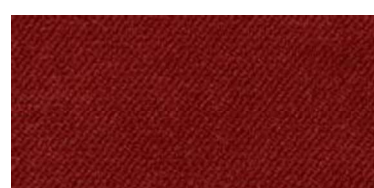


707


# Reno / Niza



Colores con plazo de entrega: 24 horas a 15 días - Colours delivery time from 24h to 15 days

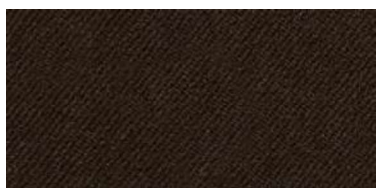


726

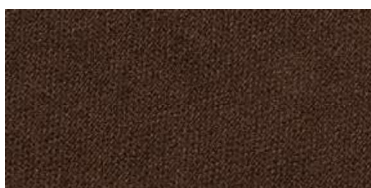

808



914

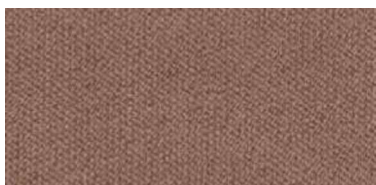

802



740



523




731




743




732

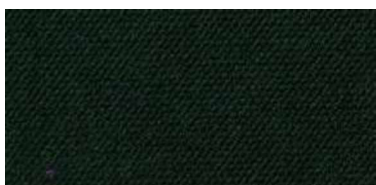

930

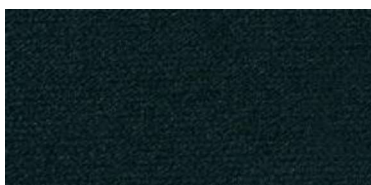

714

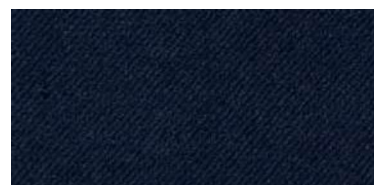


742



501



539

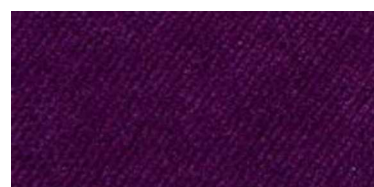

590



926



980



741

# Reno

# Niza



**Composición Material**  
100% Poliéster FR  
100% Polyester FR

**Ancho Width**  
145 cm ± 2%

**Largo de rollos Roll length**  
± 40 mts

**Peso Weight**  
380 gr/m<sup>2</sup> ±5%

**Solidez a la luz Light fastness**  
4-5 ± 1%  
EN ISO 105-B02:2014  
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor  
Method 2 scale 1-8; 8 best value

**Resistencia a la abrasión Abrasion resistance**  
> 50.000 ciclos / cycles (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Escala A-C; A mejor valor  
Scale A-C; A best value

**Pilling**  
5 (A)  
EN ISO 12945-2:2000  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Resistencia a la tracción Breaking strength**  
Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.700 N  
Warp: 1.100 N · Weft: 1.700 N  
A  
UNE EN ISO 13934-1:2013  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Resistencia a las costuras Seam slippage resistance**  
Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm  
Warp: 2 mm · Weft: 2 mm  
A  
UNE EN ISO 13936-2:2004  
Escala A-D; A mejor valor

**Absorción acústica Acoustic absorption**  
 $\alpha_w = 0,75$   
UNE-EN ISO 11654:1998  
 $\alpha_{medio} = 0,86$   
UNE EN 1793-1:2017

**Clasificación tapicería Upholstery classification**  
A  
UNE EN 14465:2004 +A1:2007  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Certificados ignífugos Fire resistance certifications**  
UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)  
F: NF P92-507:1995 (M-1)  
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)  
A: B-1 DIN 4102 (B1)  
USA: NFPA 701  
EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery  
EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0)

**Igualdad color Colour matching**  
El color puede variar de una partida a otra  
Colour may vary from batch to another

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

## Mantenimiento

**Composición Material**  
100% Poliéster FR  
100% Polyester FR

**Ancho Width**  
142 cm ± 2%

**Largo de rollos Roll length**  
± 33 mts

**Peso Weight**  
500 gr/m<sup>2</sup> ± 5%

**Solidez a la luz Light fastness**  
4-5 ± 1%  
EN ISO 105-B02:2014  
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor  
Method 2 scale 1-8; 8 best value

**Resistencia a la abrasión Abrasion resistance**  
> 100.000 ciclos / cycles (A)  
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006  
Escala A-C; A mejor valor  
Scale A-C; A best value

**Pilling**  
5 (A)  
EN ISO 12945-2:2000  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Resistencia a la tracción Breaking strength**  
Urdimbre: 1.300 N · Trama: 1.100 N  
Warp: 1.300 N · Weft: 1.100 N  
A  
UNE EN ISO 13934-1:2013  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Resistencia a las costuras Seam slippage resistance**  
Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm  
Warp: 2 mm · Weft: 2 mm  
A  
UNE EN ISO 13936-2:2004  
Escala A-D; A mejor valor

**Absorción acústica Acoustic absorption**  
 $\alpha_w = 0,86$   
UNE-EN ISO 11654:1998  
 $\alpha_{medio} = 0,95$   
UNE EN 1793-1:2017

**Clasificación tapicería Upholstery classification**  
A  
UNE EN 14465:2004 +A1:2007  
Escala A-D; A mejor valor  
Scale A-D; A best value

**Certificados ignífugos Fire resistance certifications**  
UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)  
F: NF P92-507:1995 (M-1)  
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)  
A / GER: B-1 DIN 4102 (B1)  
USA: NFPA 701  
EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery  
EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0)

**Igualdad color Colour matching**  
El color puede variar de una partida a otra  
Colour may vary from batch to another

- Dry cleaning recommended.
- Wet wash is possible in delicate programs at low temperature.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkle.

## Maintenance



MADE IN  
BARCELONA



STANDARD  
100



RECICLABLE



Avda. Can Bordoll,  
5508202 Sabadell

BARCELONA

+34 932 076 785

[dabedan@dabedan.com](mailto:dabedan@dabedan.com)

[mwww.dabedan.com](http://mwww.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.




**W Stainwall®**  
Resistance

# Hera

by **DABEDAN**



# Hera

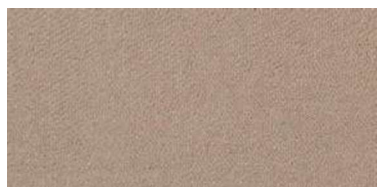


Hera | 206



Hera | 205




Hera | 210

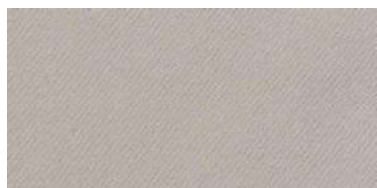


Hera | 190



Hera | 200

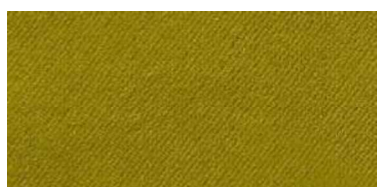

Hera | 251

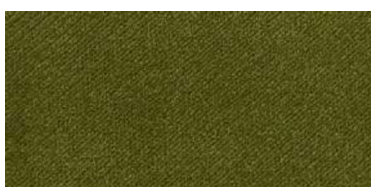

Hera | 253




Hera | 252




Hera | 233




Hera | 234

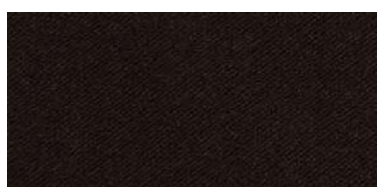


Hera | 207

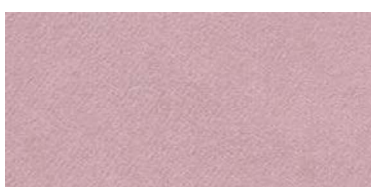


Hera | 237

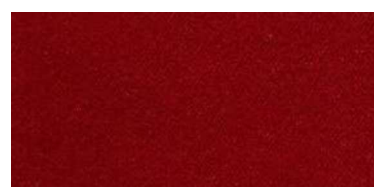

Hera | 232

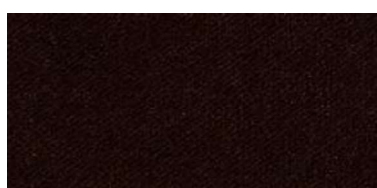

Hera | 208

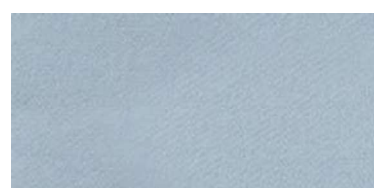

Hera | 241



# Hera




Hera | 216



Hera | 219



Hera | 236

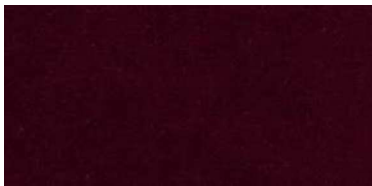

Hera | 235



Hera | 230




Hera | 231



Hera | 243




Hera | 242

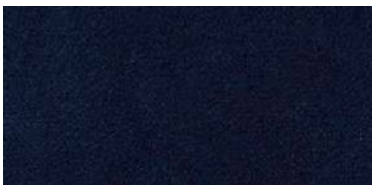

Hera | 245



Hera | 217

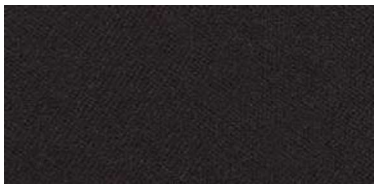

Hera | 220



Hera | 255

# Hera



<b>Composición</b>	100% poliéster
<b>Ancho</b>	143 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 35 mts
<b>Peso</b>	400 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Solidez a la luz</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Resistencia a la abrasión</b>	> 100.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.500 N · Trama: 900 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
<b>Anti manchas</b>	Stainwall®
<b>Clasificación tapicería</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor
<b>Clasificación resistencia al fuego</b>	EN 1021 Parte 1 y 2
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra
<b>Mantenimiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Se recomienda lavado en seco.</li> <li>- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.</li> <li>- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.</li> <li>- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.</li> <li>- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.</li> <li>- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.</li> </ul>

<b>Material</b>	100% Polyester
<b>Width</b>	143 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 35 mts
<b>Weight</b>	400 gr/m <sup>2</sup> ± 5%
<b>Light fastness</b>	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Abrasion resistance</b>	> 100.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.500 N · Weft: 900 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 2,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
<b>Anti-Stain</b>	Stainwall®
<b>Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
<b>Fire resistance classification</b>	EN 1021 Part 1 and 2
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another
<b>Maintenance</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dry cleaning recommended.</li> <li>- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.</li> <li>- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.</li> <li>- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry.</li> <li>- Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.</li> </ul>

MADE IN  
BARCELONA



\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55  
08202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
dabedan@dabedan.com  
www.dabedan.com



# Oxford

by **DABEDAN**




# Oxford




OX | 01



OX | 02

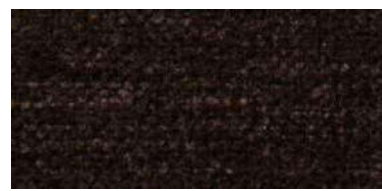

OX | 03

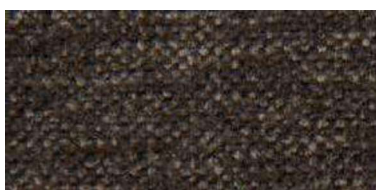

OX | 05



OX | 06



OX | 07



OX | 08



OX | 09



OX | 10



OX | 12



OX | 13




OX | 17



OX | 18



OX | 19

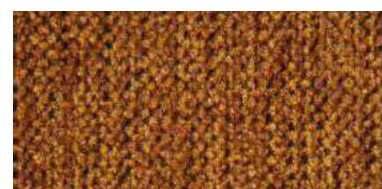

OX | 20

# Oxford



OX | 23



OX | 24



OX | 26




OX | 28



OX | 29



OX | 31

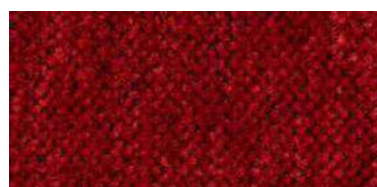

OX | 32



OX | 34



OX | 35



OX | 37



OX | 38



OX | 42


# Oxford



OX | 43




OX | 46

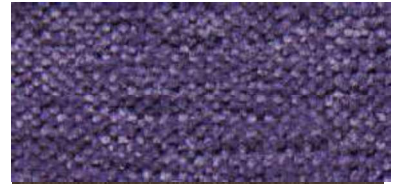


OX | 47




OX | 48

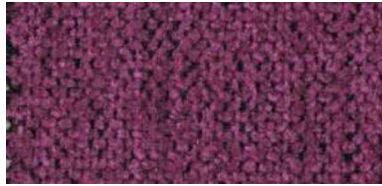

OX | 49

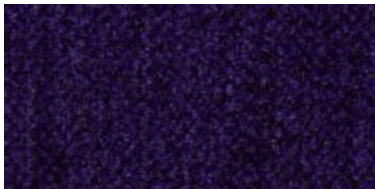

OX | 50

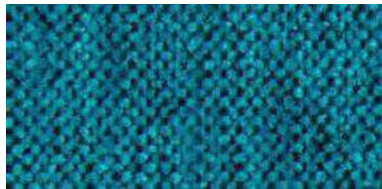

OX | 52



OX | 54



OX | 57




OX | 58



OX | 59



OX | 60

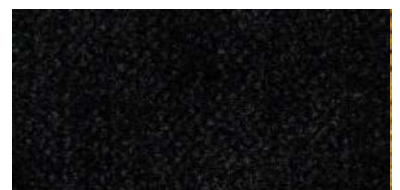

OX | 62



OX | 64



OX | 66

# Oxford



OX | 68




OX | 69



OX | 72



OX | 73

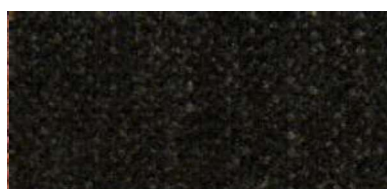

OX | 77




OX | 78




OX | 79



OX | 80

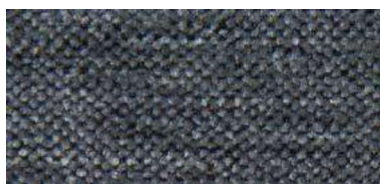

OX | 81

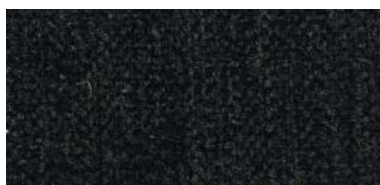

OX | 83



<b>Composición Material</b>	55% Acrílico - 45% Poliéster
<b>Ancho</b>	280 cm ± 2%
<b>Largo de rollos</b>	± 20 mts
<b>Peso</b>	350 gr/m2 ±5%
<b>Solidez a la luz</b>	7-8 ±1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
<b>Resistencia a la abrasión</b>	35.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
<b>Resistencia a la tracción</b>	Urdimbre: 1.600 N · Trama: 910 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D ; A mejor valor
<b>Resistencia a las costuras</b>	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D: A mejor valor
<b>Clasificación tapicería</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D ; A mejor valor
<b>Clasificación resistencia al fuego</b>	EN 1021 Parte 1 y 2
<b>Igualdad color</b>	El color puede variar de una partida a otra
<b>Mantenimiento</b>	-Se recomienda lavado en seco. -Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. -Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora. -En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías. -Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire. -Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

<b>Composición Material</b>	55% Acrylic - 45% Polyester
<b>Width</b>	280 cm ± 2%
<b>Roll length</b>	± 20 mts
<b>Weight</b>	350 gr/m2 ±5%
<b>Light fastness</b>	7-8 ±1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
<b>Abrasion resistance</b>	35.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
<b>Pilling</b>	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
<b>Breaking strength</b>	Warp: 1.600 N · Weft: 910 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D ; A best value
<b>Seam slippage resistance</b>	Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D: A best value
<b>Upholstery classification</b>	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D ; A best value
<b>Fire resistance classification</b>	EN 1021 Part 1 and 2
<b>Colour matching</b>	Colour may vary from batch to another
<b>Maintenance</b>	-Dry cleaning recommended. -Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner. -In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products. -Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry. -Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.

MADE IN  
BARCELONA



RECYCLABLE



Avda. Can Bordoll,  
5508202 Sabadell  
BARCELONA  
+34 932 076 785  
[dabedan@dabedan.co](mailto:dabedan@dabedan.co)  
[mwww.dabedan.com](http://mwww.dabedan.com)

\* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

\* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.