


TERCIOPELOS - VELVETS



Reno / Niza

by **DABEDAN**

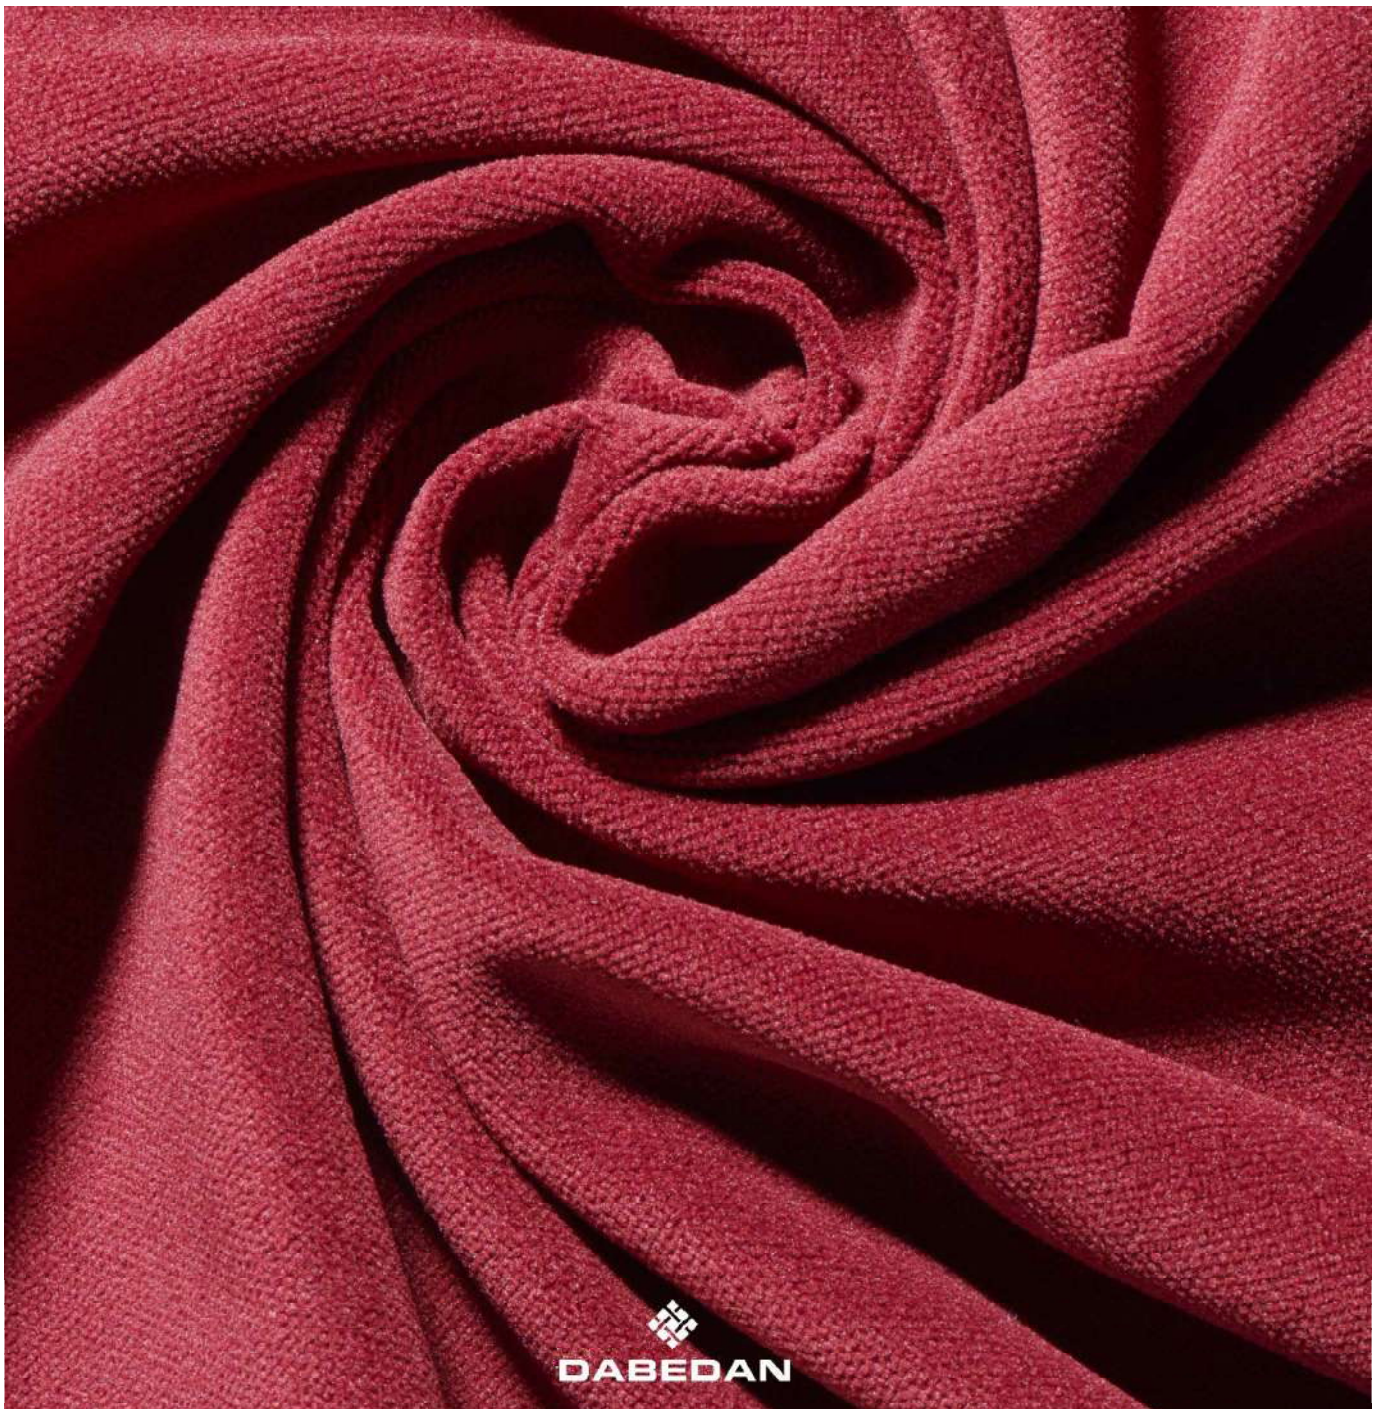

Reno / Niza

Colores en stock – Colours on stock



926




708



709



927

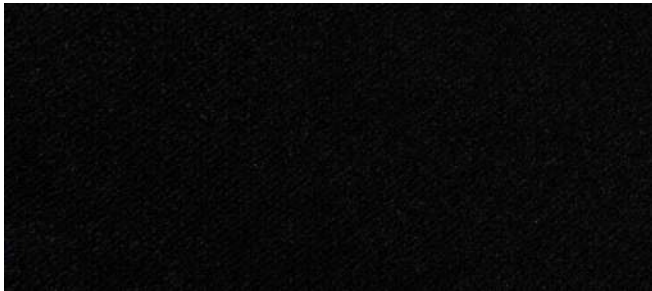

720



728




719

Reno / Niza



Colores con plazo de entrega: 24 horas a 15 días - Colours delivery time from 24h to 15 days

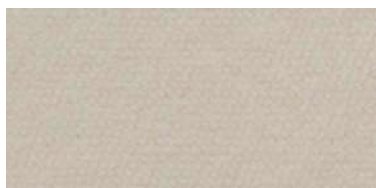


721




722



727

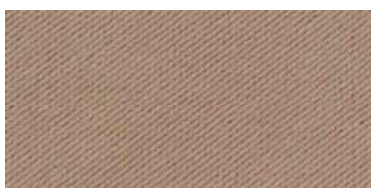


807

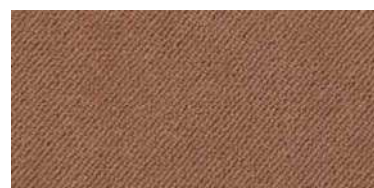


724



728

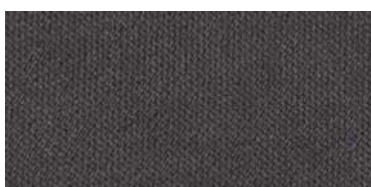


804

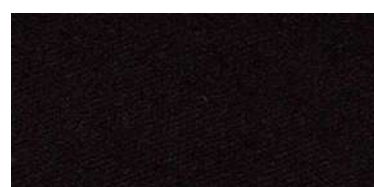


704



730

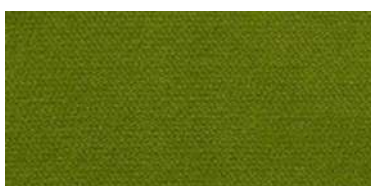

735

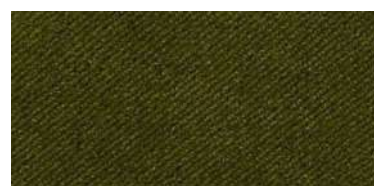

736




733




725



734

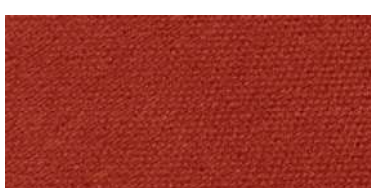

739

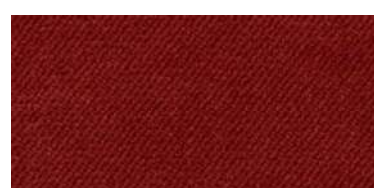

707

Reno / Niza



Colores con plazo de entrega: 24 horas a 15 días - Colours delivery time from 24h to 15 days



726



808



914




802



740



523

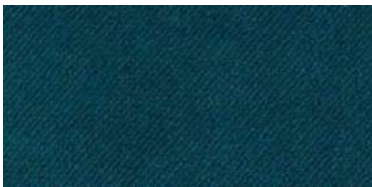


731




743




732

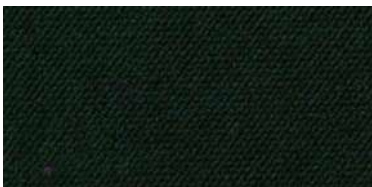

930

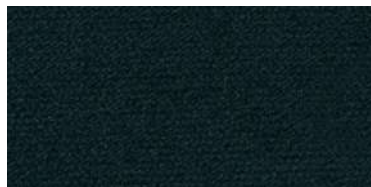

714

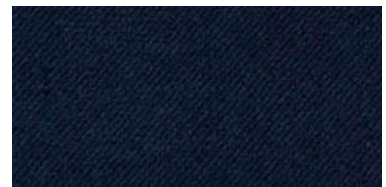

742



501



539



590



926



980



741

Reno

Niza



Composición Material
100% Poliéster FR
100% Polyester FR

Ancho Width
145 cm ± 2%

Largo de rollos Roll length
± 40 mts

Peso Weight
380 gr/m² ±5%

Solidez a la luz Light fastness
4-5 ± 1%
EN ISO 105-B02:2014
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Method 2 scale 1-8; 8 best value

Resistencia a la abrasión Abrasion resistance
> 50.000 ciclos / cycles (A)
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
Escala A-C; A mejor valor
Scale A-C; A best value

Pilling
5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Escala A-D; A mejor valor
Scale A-D; A best value

Resistencia a la tracción Breaking strenght
Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.700 N
Warp: 1.100 N · Weft: 1.700 N
A
UNE EN ISO 13934-1:2013
Escala A-D ; A mejor valor
Scale A-D ; A best value

Resistencia a las costuras Seam slippage resistance
Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm
Warp: 2 mm · Weft: 2 mm
A
UNE EN ISO 13936-2:2004
Escala A-D: A mejor valor

Absorción acústica Acoustic absorption
 $\alpha_w = 0,75$
UNE-EN ISO 11654:1998
 $\alpha_{medio} = 0,86$
UNE EN 1793-1:2017

Clasificación tapicería Upholstery classification
A
UNE EN 14465:2004 +A1:2007
Escala A-D ; A mejor valor
Scale A-D ; A best value

Certificados ignífugos Fire resistance certifications
UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)
F: NF P92-507:1995 (M-1)
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
A: B-1 DIN 4102 (B1)
USA: NFPA 701
EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery
EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0)

Igualdad color Colour matching
El color puede variar de una partida a otra
Colour may vary from batch to another

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

Mantenimiento

Composición Material
100% Poliéster FR
100% Polyester FR

Ancho Width
142 cm ± 2%

Largo de rollos Roll length
± 33 mts

Peso Weight
500 gr/m² ± 5%

Solidez a la luz Light fastness
4-5 ± 1%
EN ISO 105-B02:2014
Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Method 2 scale 1-8; 8 best value

Resistencia a la abrasión Abrasion resistance
> 100.000 ciclos / cycles (A)
UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006
Escala A-C; A mejor valor
Scale A-C; A best value

Pilling
5 (A)
EN ISO 12945-2:2000
Scale A-D; A best value

Resistencia a la tracción Breaking strength
Urdimbre: 1.300 N · Trama: 1.100
Warp: 1.300 N · Weft: 1.100
A
UNE EN ISO 13934-1:2013
Escala A-D; A mejor valor
Scale A-D ; A best value

Resistencia a las costuras Seam slippage resistance
Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm
Warp: 2 mm · Weft: 2 mm
A
UNE EN ISO 13936-2 :2004
Scale A-D : A best value

Absorción acústica Acoustic absorption
 $\alpha_w = 0,86$
UNE-EN ISO 11654 :1998
 $\alpha_{medio} = 0,95$
UNE EN 1793-1:2017

Clasificación tapicería Upholstery classification
A
UNE EN 14465:2004 +A1:2007
Escala A-D; A mejor valor
Scale A-D; A best value

Certificados ignífugos Fire resistance certifications
UE / EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)
F: NF P92-507:1995 (M-1)
I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
A / GER: B-1 DIN 4102 (B1)
USA: NFPA 701
EN: 1021-2:2014 Tapicería / Upholstery
EN: 13501-1:2018 (B-s1, d0)

Igualdad color Colour matching
El color puede variar de una partida a otra
Colour may vary from batch to another

- Dry cleaning recommended.
- Wet wash is possible in delicate programs at low temperature.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it airdry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkle.

Maintenance



MADE IN
BARCELONA



STANDARD
100



RECICLABLE



Avda. Can Bordoll,
5508202 Sabadell

BARCELONA


+34 932 076 785

dabedan@dabedan.com

mwww.dabedan.com


* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.




Roma

by **DABEDAN**

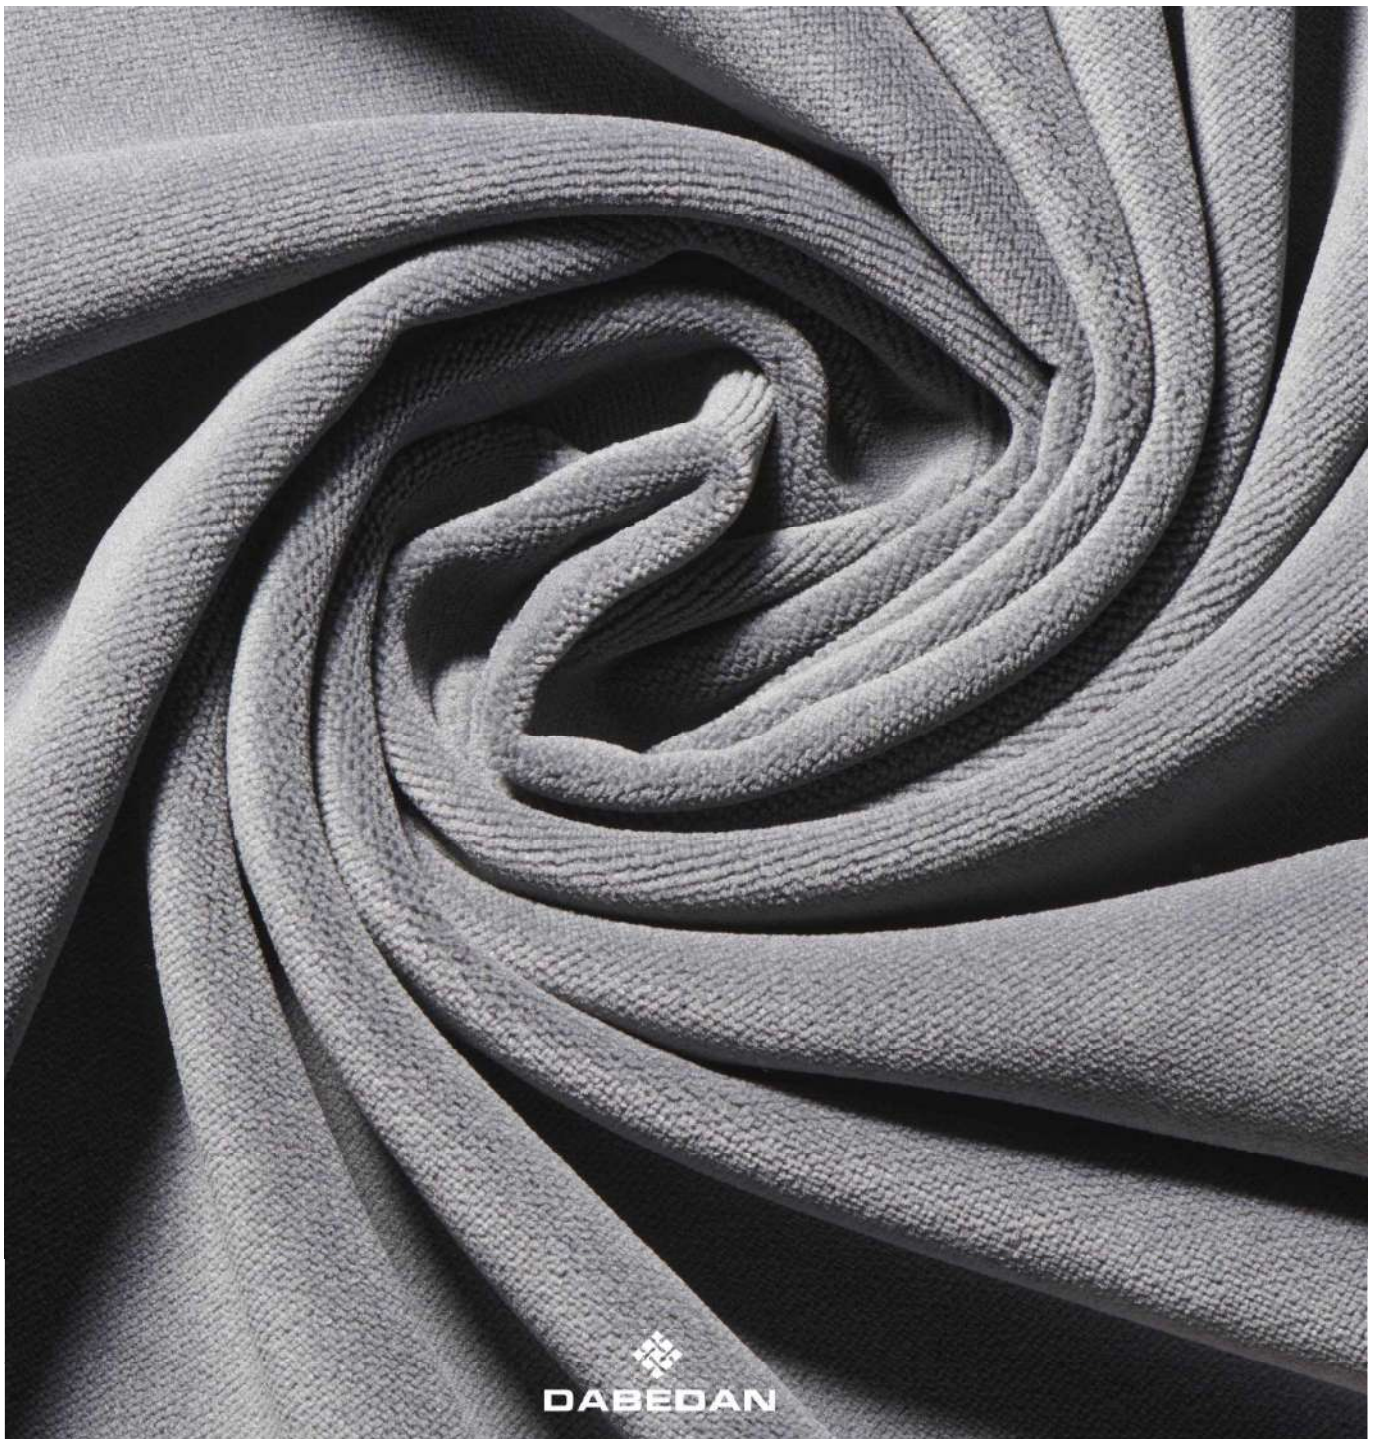


Roma

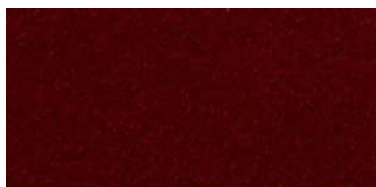


980 | Rojo teatro



720 | Negro

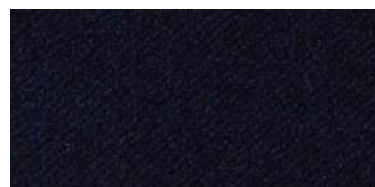

927 | Nocturno

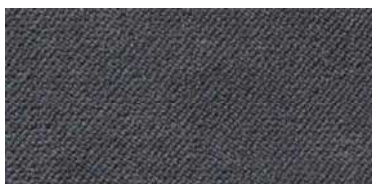

804 | Gris



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	142 cm ± 2%
Largo de rollos	± 35 mts
Peso	450 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Resistencia a la abrasión	> 50.000 ciclos (A): cambio de tono > 100.000 ciclos (A): rotura de hilos UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a la tracción	Urdimbre: 1.300 N · Trama: 1.200 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D ; A mejor valor
Resistencia a las costuras	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2,1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D: A mejor valor
Clasificación tapicería	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D ; A mejor valor
Absorción acústica	$\alpha_w = 0,95$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,80$ UNE EN 1793-1:2017
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapicería Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Mantenimiento

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

Material	100% Polyester FR
Width	142 cm ± 2%
Piece length	± 35 mts
Weight	450 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Abrasion resistance	> 50.000 cycles (A): tone changed > 100.000 cycles (A): thread broken UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Breaking strength	Warp: 1.300 N · Weft: 1.200 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D ; A best value
Seam slippage resistance	Warp: 2 mm · Weft: 2,1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D: A best value
Upholstery classification	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D ; A best value
Acoustic absorption	$\alpha_w = 0,95$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,80$ UNE EN 1793-1:2017
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Upholstery Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Colour matching	Colour may vary from batch to another

Maintenance

- Dry cleaning recommended.
- Wet wash is possible in delicate programs at low temperature.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkle.


MADE IN BARCELONA



* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.


* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com



London

by **DABEDAN**

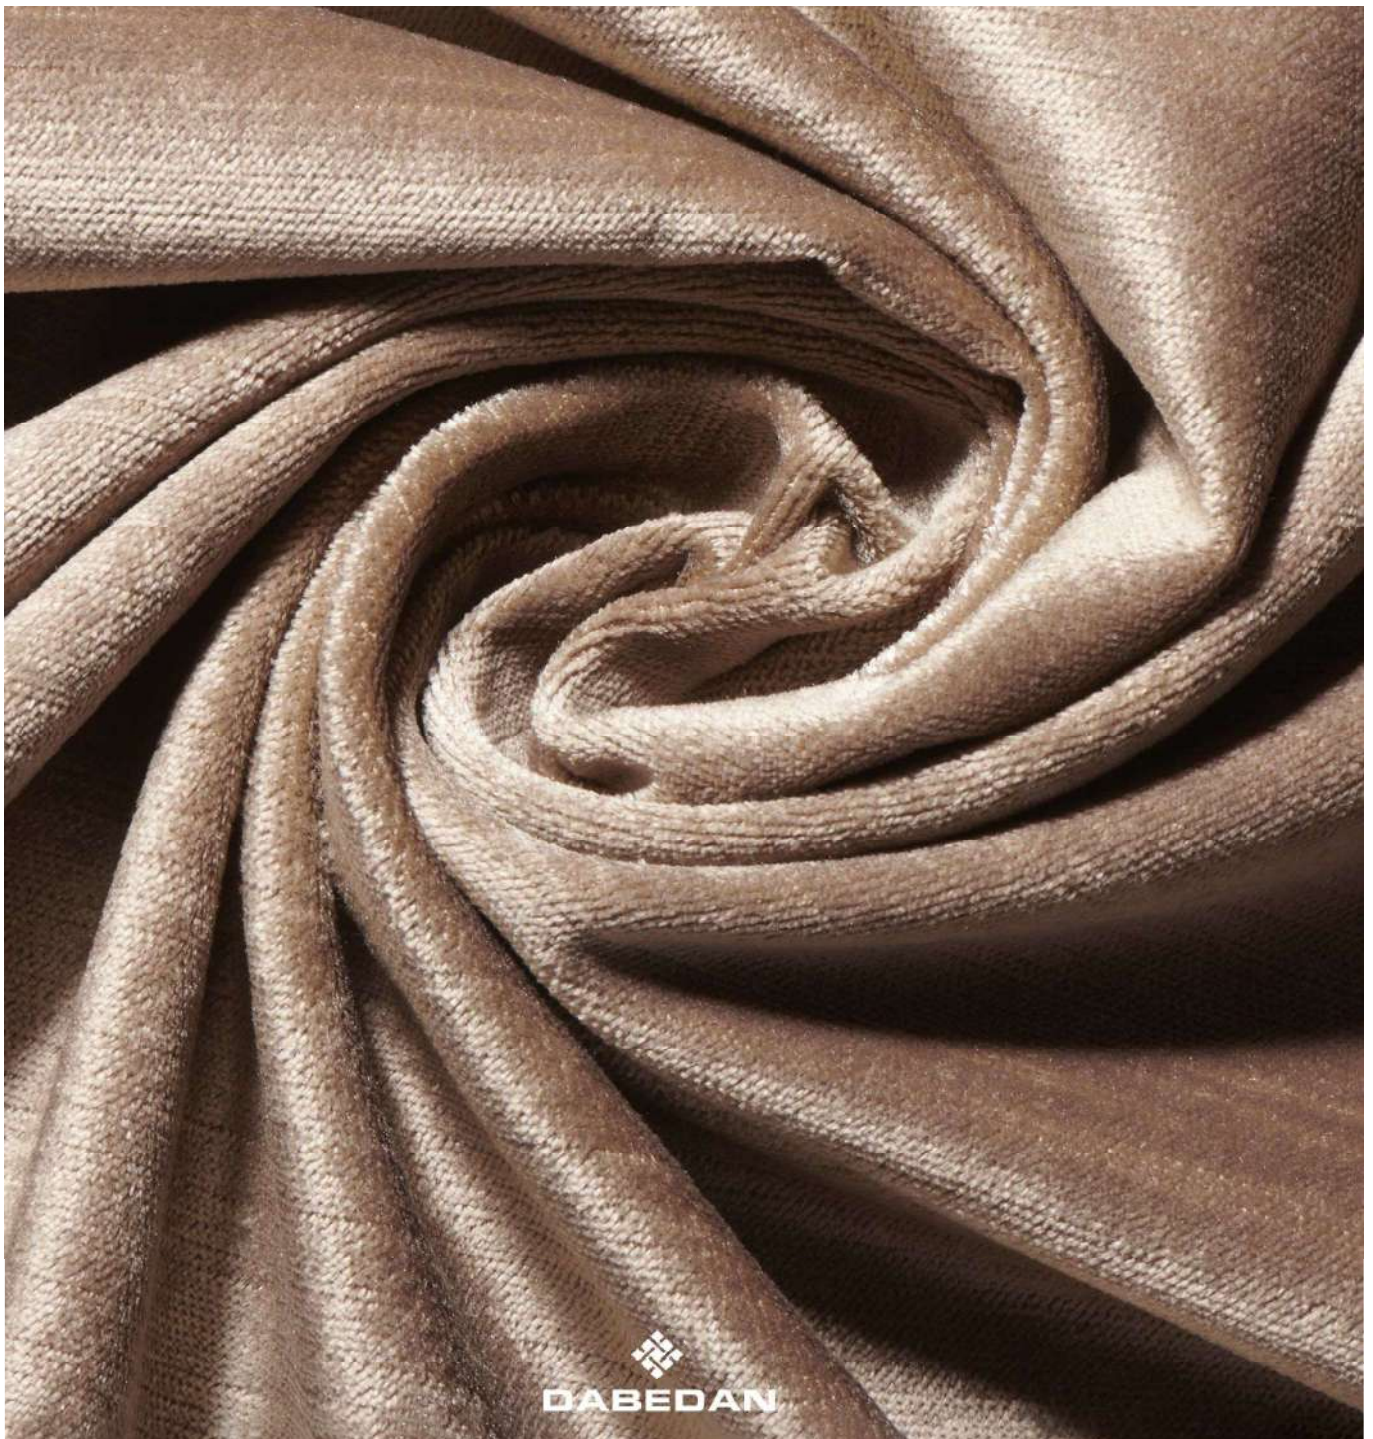


London




Lon | 7006



Lon | 7005

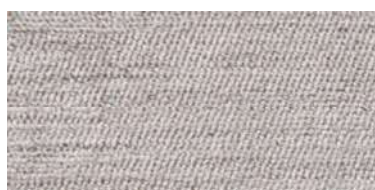


Lon | 7002

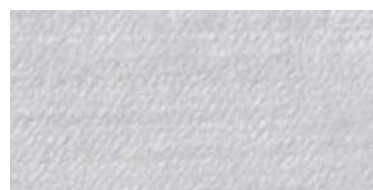

Lon | 7001



Lon | 7007

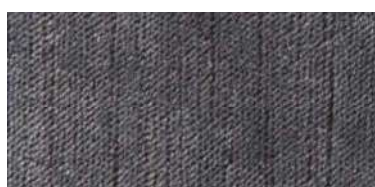


Lon | 7000



Lon | 7004




Lon | 7020

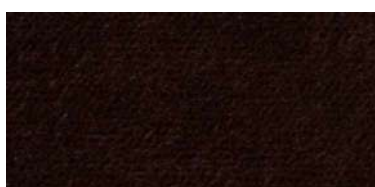


Lon | 7011



Lon | 7008

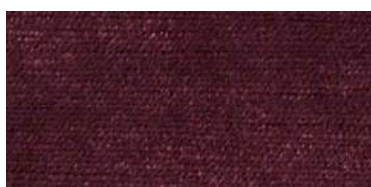

Lon | 7036

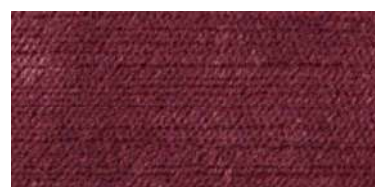

Lon | 7035

London



Lon | 7010




Lon | 7050




Lon | 7051



Lon | 7053

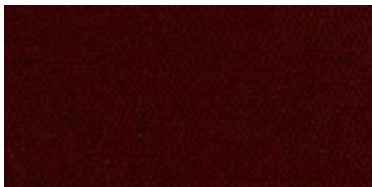

Lon | 7031

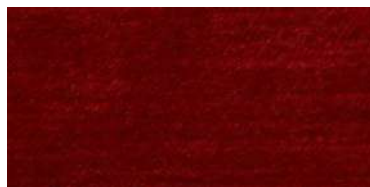


Lon | 7032




Lon | 7034




Lon | 7033

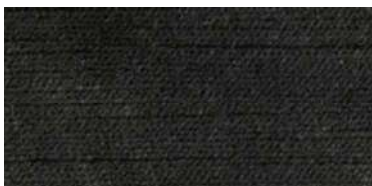

Lon | 7003

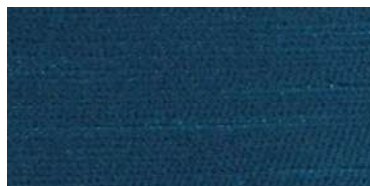

Lon | 7042

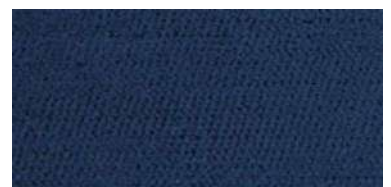

Lon | 7045



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	142 cm ± 2%
Largo de rollos	± 35 mts
Peso	500 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Resistencia a la abrasión	> 50.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a la tracción	Urdimbre: 1.200 N · Trama: 2.000 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a las costuras	Urdimbre: 2 mm · Trama: 1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
Clasificación tapicería	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor
Absorción acústica	$\alpha_w = 0,80$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,93$ UNE EN 1793-1:2017
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) EN: 1021-2:2014 Tapicería Consultar: A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra

Material	100% Polyester FR
Width	142 cm ± 2%
Roll length	± 35 mts
Weight	500 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Abrasion resistance	>50.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Breaking strength	Warp: 1.200 N · Weft: 2.000 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
Seam slippage resistance	Warp: 2 mm · Weft: 1 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
Upholstery classification	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
Acoustic absorption	$\alpha_w = 0,80$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,93$ UNE EN 1793-1:2017
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) EN: 1021-2:2014 Upholstery Inquire: GER: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Colour matching	Colour may vary from batch to another

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

Mantenimiento

- Dry cleaning recommended.
- Wet wash is possible in delicate programs at low temperature.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it airdry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkle.

Maintenance

MADE IN
BARCELONA




RECYCLABLE



* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.


* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com



Moon

by **DABEDAN**

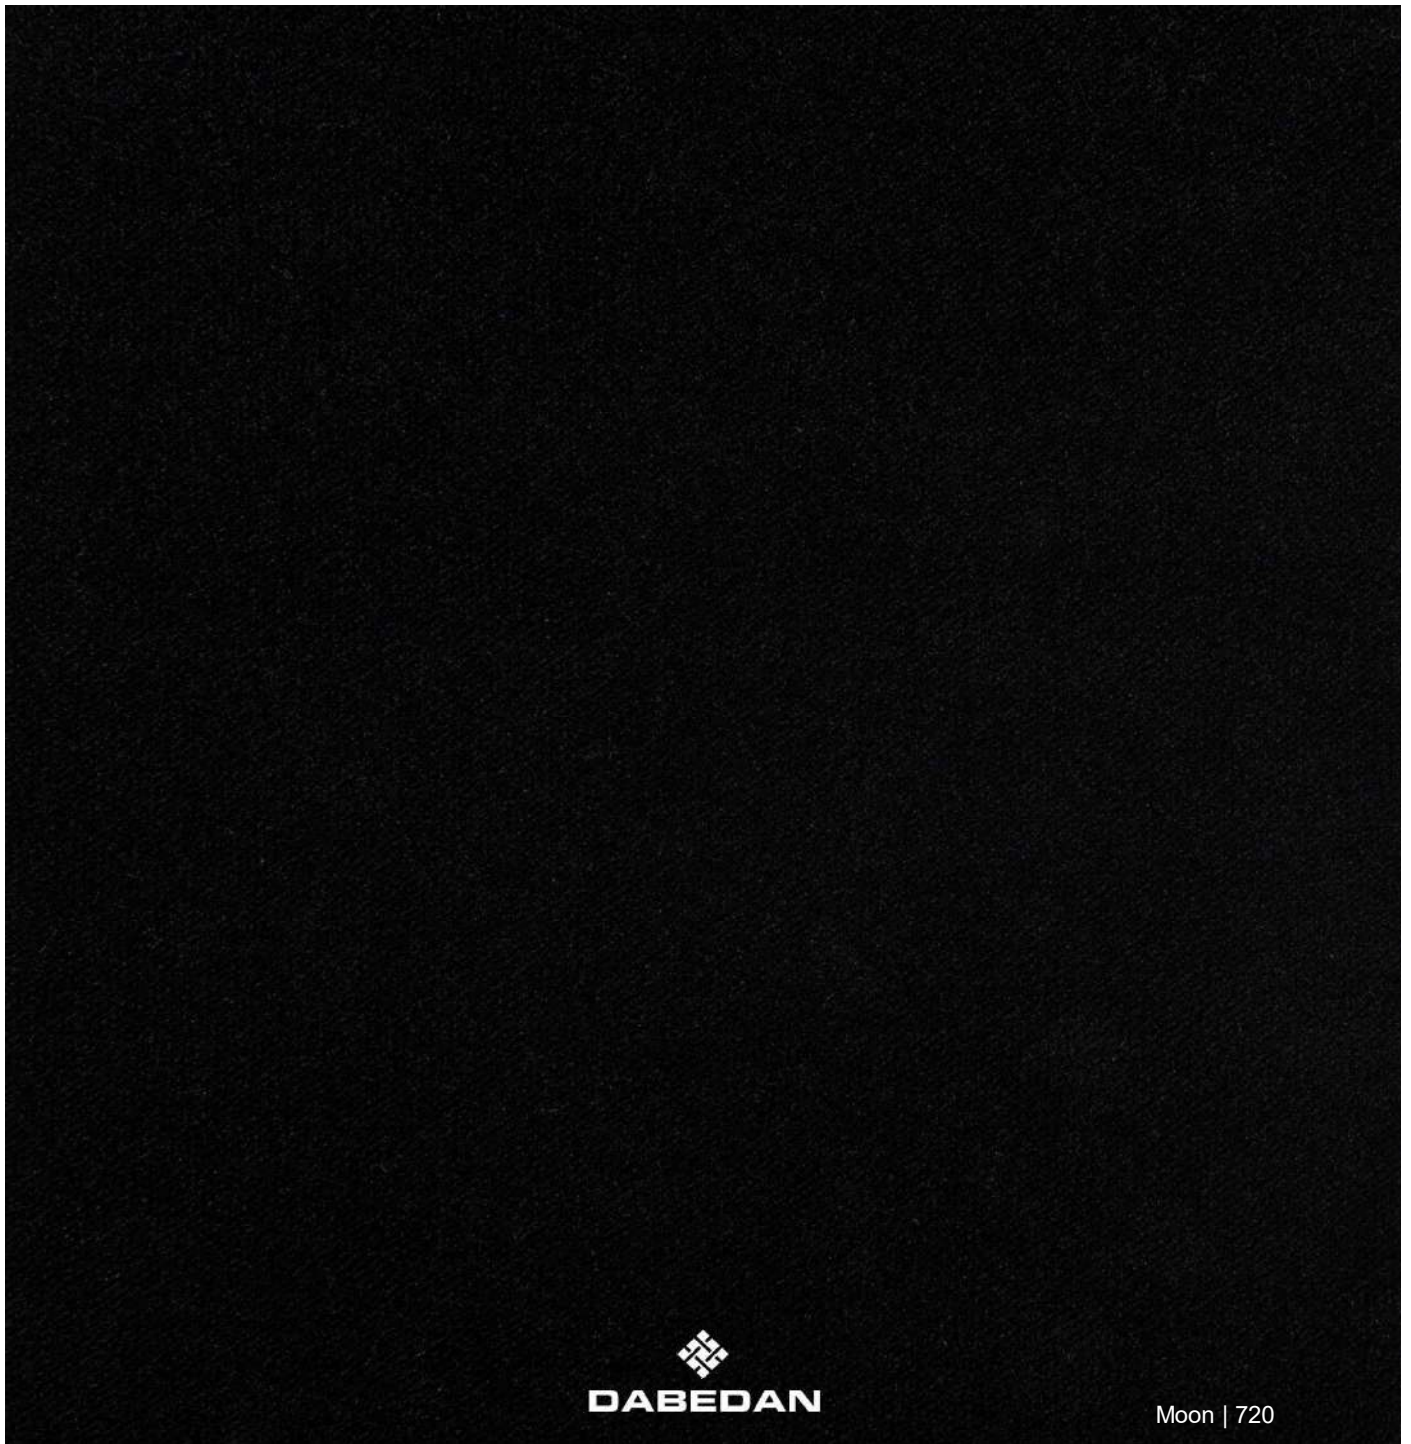



Composición	100% Poliéster FR	Material	100% Polyester FR
Ancho	142 cm ± 2%	Width	142 cm ± 2%
Largo de rollos	± 27 mts	Roll length	± 27 mts
Peso	600 gr/m ² ± 5%	Weight	600 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor	Light fastness	5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Resistencia a la abrasión	> 100.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor	Abrasion resistance	> 100.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor	Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Resistencia a la tracción	Urdimbre: 1.100 N · Trama: 1.200 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor	Breaking strength	Warp: 1.100 N · Weft: 1.200 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
Resistencia a las costuras	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor	Seam slippage resistance	Warp: 2 mm · Weft: 2 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
Absorción acústica	$\alpha_w = 0,85$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,97$ UNE EN 1793-1:2017	Acoustic absorption	$\alpha_w = 0,85$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha_{medio} = 0,97$ UNE EN 1793-1:2017
Clasificación tapicería	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor	Upholstery classification	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Tapicería Puede obtenerse: I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)	Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 EN: 1021-2:2014 Upholstery Can meet: I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra	Colour matching	Colour may vary from batch to another

Mantenimiento

- Se recomienda lavado en seco.
- Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura.
- Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora.
- En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías.
- Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire.
- Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

Maintenance

- Dry cleaning recommended.
- Wet wash is possible in delicate programs at low temperature.
- Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner.
- In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products.
- Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry.
- Use a steam machine on the back to remove any wrinkle.

MADE IN
BARCELONA



RECYCLABLE



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA


+34 932 076 785

dabedan@dabedan.com

www.dabedan.com

*Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



Dublin

by **DABEDAN**



Dublin



607 | Teja



626 | Rojo



610 | Granate



623 | Azul



620 | Negro



650 | Verde



628 | Plata

Composición	100% Poliéster FR	Material	100% Polyester FR
Ancho	140 cm ± 2%	Width	140 cm ± 2%
Largo de rollos	± 35 mts	Piece length	± 35 mts
Peso	460 gr/m ² ± 5%	Weight	460 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor	Light fastness	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Resistencia a la abrasión	> 45.000 ciclos (A): cambio de tono > 100.000 ciclos (A): rotura de hilos UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor	Abrasion resistance	> 45.000 cycles (A): tone changed > 100.000 cycles (A): thread broken UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor	Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Resistencia a la tracción	Urdimbre: 1.200 N · Trama: 1.300 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor	Breaking strength	Warp: 1.200 N · Weft: 1.300 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
Resistencia a las costuras	Urdimbre: 2 mm · Trama: 1,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor	Seam slippage resistance	Warp: 2 mm · Weft: 1,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
Clasificación tapicería	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor	Upholstery classification	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
Absorción	$\alpha_w = 0,80$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha = 0,93$	Acoustic	$\alpha_w = 0,80$ UNE-EN ISO 11654:1998 $\alpha = 0,93$
acústica	^{medio} UNE EN 1793-1:2017	absorption	^{medio} UNE EN 1793-1:2017
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Consultar: EN: 1021-2:2014 Tapicería A: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)	Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) F: NF P92-507:1995 (M-1) Inquire: EN: 1021-2:2014 Upholstery GER: B-1 DIN 4102 (B1) USA: NFPA 701 I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra	Colour matching	Colour may vary from batch to another
Mantenimiento	-Se recomienda lavado en seco. - Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. -Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora. - En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías. - Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire. -Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.	Maintenance	-Dry cleaning recommended. -Wet washing is possible in delicate programs at low temperatures. - Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner. -In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products. -Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry. -Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.



MADE IN BARCELONA



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.



Sort

by **DABEDAN**



Sort



Otros colores son posibles bajo demanda - Other colours are possible on request



Sort | Sand



Sort | Caribe



Sort | Stone



Sort | Metal

Sort



Composición	100% Poliéster FR
Ancho	145 cm ± 2%
Largo de rollos	± 40 mts
Peso	280 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Resistencia a la abrasión	> 50.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a la tracción	Urdimbre: 1.100 N · Trama: 500 N B UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a las costuras	Urdimbre: 5 mm · Trama: 3,1 mm B UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
Clasificación tapicería	B UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor
Certificados ignífugos	UE: UNE EN 13773:2003 (C-1) Consultar F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra - Se recomienda lavado en seco - Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. - Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora - En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías - Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire. - Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.
Mantenimiento	

Material	100% Polyester FR
Width	145 cm ± 2%
Roll length	± 40 mts
Weight	280 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Abrasion resistance	> 50.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Breaking strength	Warp: 1.100 N · Weft: 500 N B UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
Seam slippage resistance	Warp: 5 mm · Weft: 3,1 mm B UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
Upholstery classification	B UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
Fire resistance certifications	EU: UNE EN 13773:2003 (C-1) Inquire: F: NF P92-507:1995 (M-1) A: B-1 DIN 4102 (B1) I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)
Colour matching	Colour may vary from batch to another - Dry cleaning recommended. - Wet washing is possible in delicate programs at low temperatures. - Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner. - In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products. - Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry. - Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.
Maintenance	

MADE IN
BARCELONA




Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.


* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Hera

by **DABEDAN**

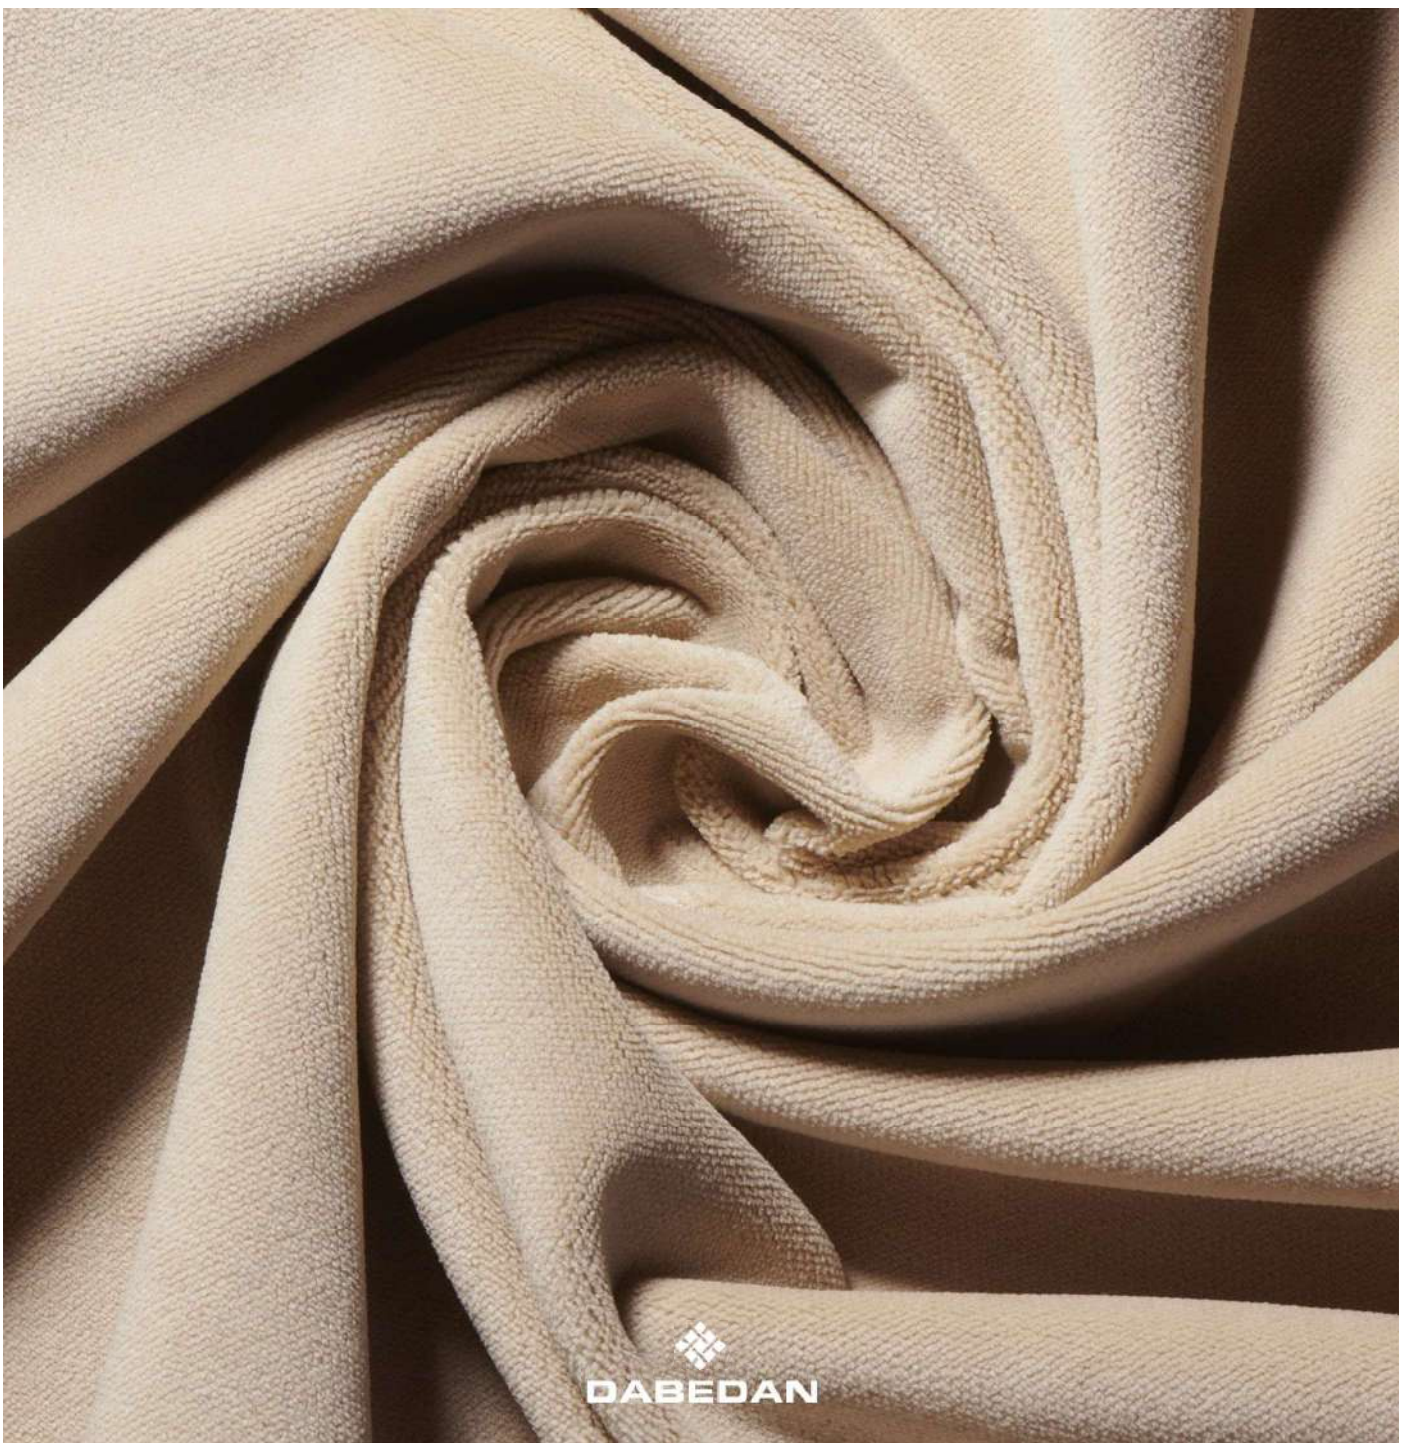

Hera

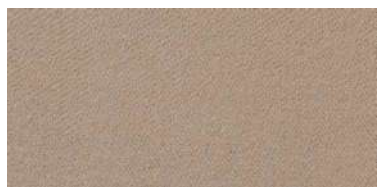


Hera | 206



Hera | 205




Hera | 210

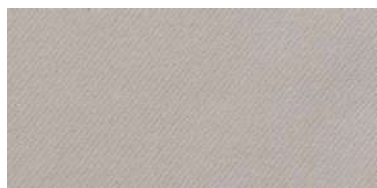


Hera | 190




Hera | 200

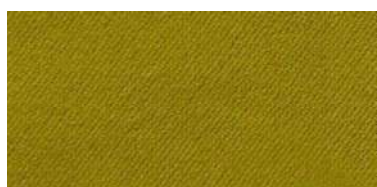


Hera | 251

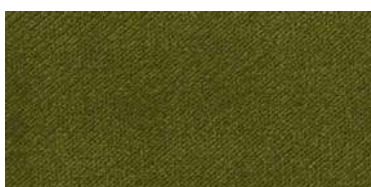

Hera | 253

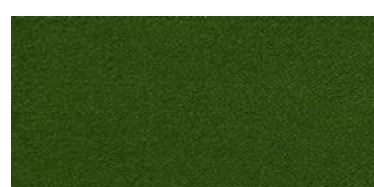


Hera | 252

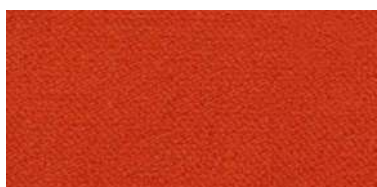

Hera | 233



Hera | 234

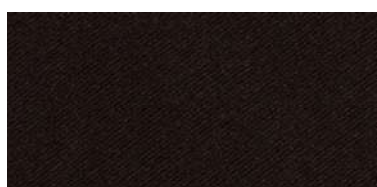


Hera | 207



Hera | 237



Hera | 232

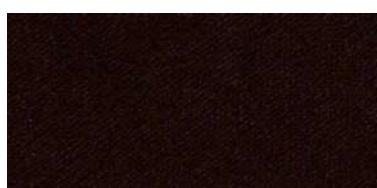

Hera | 208



Hera | 241

Hera




Hera | 216




Hera | 219




Hera | 236

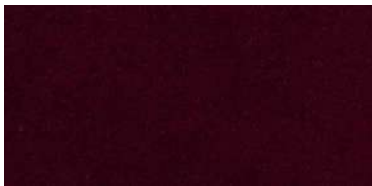

Hera | 235

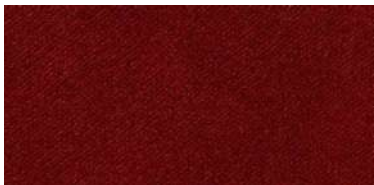

Hera | 230

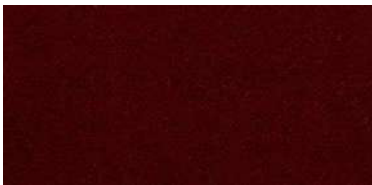


Hera | 231



Hera | 243




Hera | 242

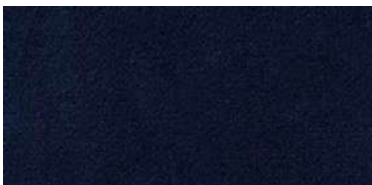


Hera | 245



Hera | 217

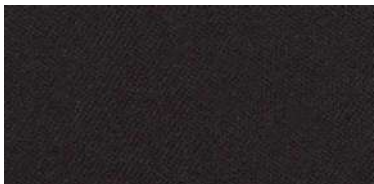

Hera | 220

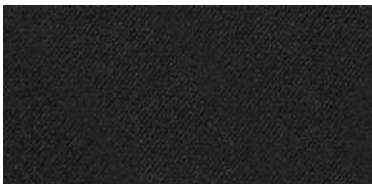

Hera | 255

Hera



Composición	100% poliéster
Ancho	143 cm ± 2%
Largo de rollos	± 35 mts
Peso	400 gr/m ² ± 5%
Solidez a la luz	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor
Resistencia a la abrasión	> 100.000 ciclos (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Escala A-C; A mejor valor
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a la tracción	Urdimbre: 1.500 N · Trama: 900 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Escala A-D; A mejor valor
Resistencia a las costuras	Urdimbre: 2 mm · Trama: 2,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Escala A-D; A mejor valor
Anti manchas	Stainwall®
Clasificación tapicería	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Escala A-D; A mejor valor
Clasificación resistencia al fuego	EN 1021 Parte 1 y 2
Igualdad color	El color puede variar de una partida a otra
Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> - Se recomienda lavado en seco. - Lavado en húmedo es posible en programas delicados a baja temperatura. - Remover el polvo con un cepillo suave o aspiradora. - En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para terciopelos o tapicerías. - Limpiar y luego enjuagar con el trapo siempre en el mismo sentido. Dejar secar al aire. - Usar vaporera por la parte trasera para eliminar las posibles arrugas.

Material	100% Polyester
Width	143 cm ± 2%
Roll length	± 35 mts
Weight	400 gr/m ² ± 5%
Light fastness	4-5 ± 1 EN ISO 105-B02:2014 Method 2 scale 1-8; 8 best value
Abrasion resistance	> 100.000 cycles (A) UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006 Scale A-C; A best value
Pilling	5 (A) EN ISO 12945-2:2000 Scale A-D; A best value
Breaking strength	Warp: 1.500 N · Weft: 900 N A UNE EN ISO 13934-1:2013 Scale A-D; A best value
Seam slippage resistance	Warp: 2 mm · Weft: 2,5 mm A UNE EN ISO 13936-2:2004 Scale A-D; A best value
Anti-Stain	Stainwall®
Upholstery classification	A UNE EN 14465:2004 +A1:2007 Scale A-D; A best value
Fire resistance classification	EN 1021 Part 1 and 2
Colour matching	Colour may vary from batch to another
Maintenance	<ul style="list-style-type: none"> - Dry cleaning recommended. - Remove dust with a soft brush or vacuum cleaner. - In case of stains, use a damp cloth with neutral soap suitable for cleaning of velvet or upholstery products. - Clean and then rinse with the cloth always in the same direction. Let it air dry. - Use a steam machine on the back to remove any wrinkles.

MADE IN
BARCELONA



* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen valor únicamente informativo careciendo de carácter vinculante. DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones evolutivas o de mercado.

* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed. DABEDAN reserves the right to introduce modifications at its discretion at any time.

Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com