



Dublin

by **DABEDAN**



Dublin



607 | Teja



626 | Rojo




610 | Granate



623 | Azul



620 | Negro

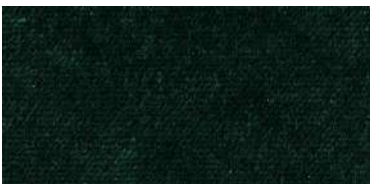

650 | Verde



628 | Plata



Terciopelo ignífugo permanente de gramaje medio con un sutil brillo que realza su estética. Su buena capacidad de absorción acústica lo convierte en una opción elegante y funcional para espacios contract.

Permanent flame-retardant velvet with a medium weight and a subtle sheen that enhances its visual appeal. Its strong acoustic absorption makes it an elegant and functional choice for contract environments.

DATOS TÉCNICOS

Composición:

100% Poliéster FR

Ancho:

140 cm (±2%)

Largo de rollos:

± 35 m

Peso:

460 g/m² (±5%)

Solidez a la luz:

4-5 ± 1

EN ISO 105-B02:2014

Método 2 escala 1-8; 8 mejor valor

Resistencia a la abrasión:

45.000 ciclos (cambio de tono) · > 100.000 ciclos (rotura de hilos)

UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Escala A-C; A mejor valor

Pilling:

5 (A)

EN ISO 12945-2:2000

Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a la tracción:

Urdimbre: 1.200 N · Trama: 1.300 N

UNE EN ISO 13934-1:2013

Escala A-D; A mejor valor

Resistencia a las costuras:

Urdimbre: 2 mm · Trama: 1,5 mm (A)

UNE EN ISO 13936-2:2004

Escala A-D; A mejor valor

Absorción acústica:

$\alpha_w = 0,80$ · UNE-EN ISO 11654:1998

$\alpha_{medio} = 0,93$ · UNE EN 1793-1:2017

Clasificación tapicería:

A

UNE EN 14465:2004+A1:2007

Escala A-D; A mejor valor

Certificados ignífugos:

UE: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

IMO MSC.307 (88) Anexo 1 parte 8 (tapicería)

IMO MSC.307 (88) Anexo 1 parte 7 (cortinas)

Consultar:

EN: 1021-2:2014 Tapicería

A: B-1 DIN 4102 (B1)

USA: NFPA 701

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

Mantenimiento:

Limpieza en seco recomendada

Lavado delicado a baja temperatura posible

Retirar polvo con cepillo suave o aspiradora

En manchas, paño húmedo con jabón neutro

Secar al aire

Usar vaporeta por la parte trasera para eliminar arrugas

TECHNICAL DATA

Material:

100% Polyester FR

Width:

140 cm (±2%)

Roll length:

± 35 m

Weight:

460 g/m² (±5%)

Light fastness:

4-5 ± 1

EN ISO 105-B02:2014

Method 2 scale 1-8; 8 best value

Abrasion resistance:

45,000 cycles (colour change) · > 100,000 cycles (yarn breakage)

UNE EN ISO 12947-2:1998/AC:2006

Scale A-C; A best value

Pilling:

5 (A)

EN ISO 12945-2:2000

Scale A-D; A best value

Breaking strength:

Warp: 1,200 N · Weft: 1,300 N

UNE EN ISO 13934-1:2013

Scale A-D; A best value

Seam slippage resistance:

Warp: 2 mm · Weft: 1.5 mm (A)

UNE EN ISO 13936-2:2004

Scale A-D; A best value

Acoustic absorption:

$\alpha_w = 0.80$ · UNE-EN ISO 11654:1998

$\alpha_{mid} = 0.93$ · UNE EN 1793-1:2017

Upholstery classification:

A

UNE EN 14465:2004+A1:2007

Scale A-D; A best value

Fire resistance certifications:

EU: UNE EN 13773:2003 (C-1)

F: NF P92-507:1995 (M-1)

IMO MSC.307 (88) Anexo 1 parte 8 (upholstery)

IMO MSC.307 (88) Anexo 1 parte 7 (curtains)

Inquire:

EN: 1021-2:2014 Upholstery

GER: B-1 DIN 4102 (B1)

USA: NFPA 701

I: C-1 UNI 9176:1998 (C-1)

Maintenance:

Dry cleaning recommended

Delicate wash at low temperature possible

Remove dust with soft brush or vacuum cleaner

For stains, use damp cloth with neutral soap

Air dry

Use steam machine on the back to remove wrinkles



Scan for details /
Escanea para más información



Avda. Can Bordoll, 55
08202 Sabadell
BARCELONA
+34 932 076 785
dabedan@dabedan.com
www.dabedan.com

* El color puede variar de una partida a otra
* Colour may vary from one batch to another

* Las características técnicas especificadas en el presente documento tienen un carácter únicamente informativo y no son vinculantes.
DABEDAN se reserva el derecho de introducir modificaciones en cualquier momento por razones técnicas, evolutivas o de mercado.
* The technical characteristics specified in this document are strictly informative and not guaranteed.
DABEDAN reserves the right to introduce modifications at any time for technical, evolutionary or market-related reasons.